






Wickelfalzrohr und Zubehör

Rohr



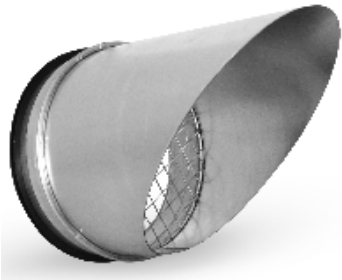

Artikel		Euro
Wickelfalzrohr nach EN 12237 ab DN 250 mit Versteifungssicken, Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt. Dichtheitskl		
	AR12-7001	Wickelfalzrohr EN 12237 Dim.: Ø 250 x 2000 mm, 6,6 kg
	AR12-7002	Dim.: Ø 315 x 2000 mm, 8,36 kg
	AR12-7003	Dim.: Ø 355 x 2000 mm, 11,32 kg
	AR12-7004	Dim.: Ø 400 x 2000 mm, 12,68 kg
		57,45 €
		72,90 €
		101,40 €
		113,63 €

Zubehör

Formteile mit EPDM-Doppellippendichtung, Widerstandsbeiwert gebaut $\zeta = 0,43$, Winkeltoleranz $\pm 2^\circ$, Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt		
	AR12-7010	Bogen 45° aus Segmenten Dim.: Ø 250 x 103 mm, 0,95 kg
	AR12-7011	Dim.: Ø 315 x 129 mm, 1,48 kg
	AR12-7012	Dim.: Ø 355 x 146 mm, 1,97 kg
	AR12-7013	Dim.: Ø 400 x 164 mm, 2,40 kg
		33,48 €
		42,98 €
		51,08 €
		61,16 €
	AR12-7020	Bogen 90° aus Segmenten Dim.: Ø 250 x 250 mm, 1,62 kg
	AR12-7021	Dim.: Ø 315 x 315 mm, 2,51 kg
	AR12-7022	Dim.: Ø 355 x 355 mm, 3,25 kg
	AR12-7023	Dim.: Ø 400 x 400 mm, 4,04 kg
		43,25 €
		59,67 €
		77,36 €
		96,39 €
Reduzierung kurz, nennweitenabhängig in *gepresster oder gebauter Ausführung, mit EPDM-Doppellippendichtung. Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt, als Länge ist die Nutzlänge angegeben.		
	AR12-7030 *	Reduzierung kurz mit Dichtung Dim.: Ø 315/250 x 43 mm, 0,62 kg
	AR12-7031	Dim.: Ø 355/250 x 91 mm, 1,04 kg
	AR12-7032	Dim.: Ø 355/315 x 40 mm, 0,89 kg
	AR12-7033	Dim.: Ø 400/250 x 130 mm, 1,18 kg
	AR12-7034	Dim.: Ø 400/315 x 74 mm, 1,10 kg
	AR12-7035	Dim.: Ø 400/355 x 40 mm, 1,09 kg
		28,80 €
		55,62 €
		52,52 €
		66,47 €
		67,33 €
		68,33 €
Abzweigstück 90° zentrisch gebaut mit EPDM-Doppellippendichtung, Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt, als Länge ist die Nutzlänge angegeben, ab Ø 355 (AR12-7042 und AR12-7043) *mit gebauten Sattelstützen		
	AR12-7040	T-Stück bzw. Abzweigstück 90° mit Dichtung Dim.: Ø 250/250 x 360 mm, 1,62 kg
	AR12-7041	Dim.: Ø 315/315 x 431 mm, 2,98 kg
	AR12-7042 *	Dim.: Ø 355/355 x 405 mm, 2,65 kg
	AR12-7043 *	Dim.: Ø 400/400 x 450 mm, 3,36 kg
		58,05 €
		91,62 €
		111,33 €
		130,55 €





Wickelfalzrohr und Zubehör

Zubehör

Artikel		Euro	
Steckverbinder zum verbinden von Röhren. Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt, als L ist die Nutzlänge angegeben			
	AR12-7050 AR12-7051 AR12-7052 AR12-7053	Steckverbinder (Rohrverbinder) Dim.: Ø 250 x L 6 mm, 0,32 kg Dim.: Ø 315 x L 6 mm, 0,45 kg Dim.: Ø 355 x L 8 mm, 0,75 kg Dim.: Ø 400 x L 8 mm, 0,77 kg	
		12,24 € 16,47 € 24,66 € 27,23 €	
	Bundkragen zum Rohranschluss mit EPDM-Doppellippendichtung gepresst oder *gebaut Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt		
		AR12-7060 AR12-7061 AR12-7062 * AR12-7063 *	Bundkragen Dim.: Ø 250 mm, 0,17 kg Dim.: Ø 315 mm, 0,24 kg Dim.: Ø 355 mm, 0,39 kg Dim.: Ø 400 mm, 0,44 kg
		8,96 € 11,88 € 16,61 € 18,50 €	
Ausblasstutzen 45° mit integrierten Schutzgitter (Dim. 12 x 12 mm) mit EPDM-Doppellippendichtung zum Einbau in Rohre, freier Querschnitt 75,6%, als Länge ist die Nutzlänge angegeben, Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt			
		Ausblasstutzen 45° AR12-7070 Dim.: Ø 250 x 290 mm, 0,83 kg AR12-7071 Dim.: Ø 315 x 355 mm, 1,20 kg AR12-7072 Dim.: Ø 355 x 395 mm, 1,53 kg AR12-7073 Dim.: Ø 400 x 440 mm, 1,92 kg	54,00 € 74,43 € 88,74 € 125,87 €
	Revisionsstück (Reinigungsstück) mit Revisionsdeckel mit EPDM-Doppellippendichtung zum Einbau in Rohre als Länge ist die Nutzlänge angegeben, Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt		
		Reinigungsstück AR12-7080 Dim.: Ø 250 x 432 mm, 1,42 kg AR12-7081 Dim.: Ø 315 x 432 mm, 1,77 kg AR12-7082 Dim.: Ø 355 x 540 mm, 3,55 kg AR12-7083 Dim.: Ø 400 x 540 mm, 3,80 kg	84,33 € 94,91 € 124,11 € 135,54 €


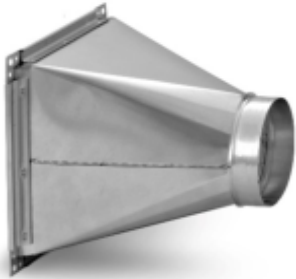
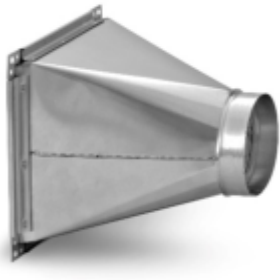

Wickelfalzrohr und Zubehör

Zubehör

Artikel		Euro	
<p>Deflektorhauben dienen als Fortlufthauben. Sie leiten die Luft nach oben und verhindern die Vermischung mit der Umgebungsluft. Sie schützen vor Regenwasser und Verunreinigungen, die über zwei Entwässerungen abgeleitet werden. Die Luftaustrittsöffnung ist durch Schutzgitter gesichert. Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt</p>			
	AR12-7090	Deflektorhauben mit Kunststoff Kondensatrohr Dim.: Ø 250 x H 505 mm, 5,93 kg	206,58 €
	AR12-7091	Dim.: Ø 315 x H 620 mm, 10,99 kg	287,27 €
	AR12-7092	Dim.: Ø 355 x H 705 mm, 14,09 kg	313,57 €
	AR12-7093	Dim.: Ø 400 x H 825 mm, 17,22 kg	481,89 €
<p>Regenhaube mit montierten Befestigungslaschen, zur Abdeckung durch das Dach geführter Fortluftrohre, Nutzlänge angegeben, Durchmesser entspricht Rohr und Innenkegel.</p>			
	AR12-7100	Regenhaube Dim.: Ø 250 / 505 x H 175 mm, 1,50 kg	98,80 €
	AR12-7101	Dim.: Ø 315 / 505 x H 175 mm, 2,18 kg	127,16 €
	AR12-7102	Dim.: Ø 355 / 710 x H 310 mm, 2,74 kg	144,50 €
	AR12-7103	Dim.: Ø 400 / 800 x H 330 mm, 2,96 kg	185,50 €
<p>Ausblasbogen als 90° Segmentbogen mit schrägem Stutzen, Schutzgitter und Übersteckmuffe. Hinweis: Ausblasbögen sind bedingt schlagwettersicher. Bei Stillstand der Fortluftanlage, kann Feuchtigkeit, Schnee oder Staub in das Rohrsystem gelangen. Dies kann zu Wasseransammlungen führen. Deshalb sollte unterhalb des Bogens eine Kondensatabführung vorgesehen werden. Bei hoher Luftfeuchte und Temperatur unterhalb des Gefrierpunktes besteht Vereisungsgefahr des Schutzgitters</p>			
	AR12-7110	Ausblasbogen 90° Dim.: Ø 250 x H 450 x L 275 mm, 2,32 kg	110,48 €
	AR12-7111	Dim.: Ø 315 x H 515 x L 340 mm, 3,28 kg	160,54 €
	AR12-7112	Dim.: Ø 355 x H 555 x L 385 mm, 3,74 kg	206,75 €
	AR12-7113	Dim.: Ø 400 x H 600 x L 430 mm, 5,21 kg	252,96 €
<p>Rohrschelle zweiteilig zur Aufhängung von Wickelfalzrohr- Systemen. Die Rohrschelle wird mit Schrauben geschlossen mit Dämpfungseinlage aus EPDM. Anschlussgewinde: M8 / M10. Material Querschnitt: 20 x 2,0 mm, max. zulässige Belastung 600 N. Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt. Wichtig: Montagehinweise beachten.</p>			
	AR12-7120	Rohrschellen Dim.: Ø 250 x H 20 mm, 0,32 kg	8,73 €
	AR12-7121	Dim.: Ø 315 x H 20 mm, 0,46 kg	10,67 €
	AR12-7122	Dim.: Ø 355 x H 20 mm, 0,49 kg	12,56 €
	AR12-7123	Dim.: Ø 400 x H 20 mm, 0,53 kg	14,49 €

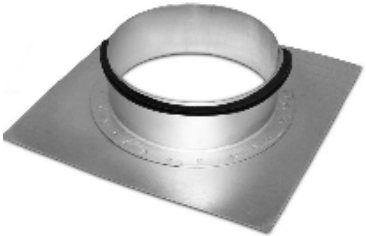
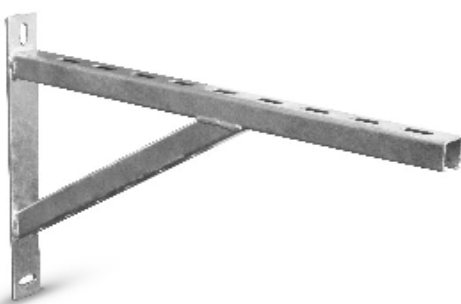



Wickelfalzrohr und Zubehör

Zubehör

Artikel		Euro
<p>Reduktionen PRL werden in Maßen und gemäß den Typen, die den Kanäle entsprechen, ausgeführt. Jede Reduzierung hat 20 mm Flansch für die Verknüpfung. Kommen als ein Übergang zwischen einen rechteckigen und einen runden Kanal. Beide Typen können symmetrisch oder asymmetrisch ausgeführt werden, wobei jeder Maß definiert werden kann.</p>		
 <p>AR12-7130 AR12-7131 AR12-7132 AR12-7133</p>	<p>Reduzierung Eckig 500 x 500 auf Rund Dim.: 540 x 540 mm, Ø 250 x H 480 mm, 1,5 kg Dim.: 540 x 540 mm, Ø 315 x H 480 mm, 2,0 kg Dim.: 540 x 540 mm, Ø 355 x H 480 mm, 2,5 kg Dim.: 540 x 540 mm, Ø 400 x H 480 mm, 3,0 kg</p>	<p>95,22 € 105,22 € 115,22 € 125,22 €</p>
 <p>AR12-7140 AR12-7141 AR12-7142 AR12-7143</p>	<p>Reduzierung Eckig 560 x 560 - Rund Dim.: 600 x 600 mm, Ø 250 x H 480 mm, 1,7 kg Dim.: 600 x 600 mm, Ø 315 x H 480 mm, 2,6 kg Dim.: 600 x 600 mm, Ø 355 x H 480 mm, 3,5 kg Dim.: 600 x 600 mm, Ø 400 x H 480 mm, 4,3 kg</p>	<p>102,56 € 112,56 € 122,56 € 132,56 €</p>
 <p>AR12-7150 AR12-7151 AR12-7152 AR12-7153</p>	<p>Reduzierung Eckig 700 x 700 - Rund Dim.: 740 x 740 mm, Ø 250 x H 480 mm, 2,5 kg Dim.: 740 x 740 mm, Ø 315 x H 480 mm, 3,0 kg Dim.: 740 x 740 mm, Ø 355 x H 480 mm, 4,5 kg Dim.: 740 x 740 mm, Ø 400 x H 480 mm, 5,0 kg</p>	<p>122,94 € 132,94 € 142,94 € 152,94 €</p>
<p>mit negativer Toleranz, kommen in das Innere eines runden Kanals hinein, verwendet zum Abschließen jeglicher Formstücke</p>		
 <p>AR12-7160 AR12-7161 AR12-7162 AR12-7163</p>	<p>Enddeckel Rohr, mit Dichtung Dim.: Ø 250 x H 20 mm, 0,41 kg Dim.: Ø 315 x H 20 mm, 0,61 kg Dim.: Ø 355 x H 20 mm, 0,86 kg Dim.: Ø 400 x H 20 mm, 1,03 kg</p>	<p>22,09 € 26,84 € 36,13 € 43,31 €</p>

Wickelfalzrohr und Zubehör

Zubehör

Artikel		Euro
kurze symetrische Reduktionen, die größtenteils als Druckelemente angeboten werden. Je nach Art der Verbindung als RPC und RPCL angeboten - beide Endstücke als Nippel, sowie als RPCF und RPCFL - größerer Durchmesser als Muffe.		
	Ansaugstutzen 250 mit Grundplatte (Flansch) Artikel: AR12-7180 Dim.: Ø 250 x B 320 x T 320 x H 30 mm, 0,68 kg	35,07 €
	Ansaugstutzen 315 mit Grundplatte (Flansch) Artikel: AR12-7181 Dim.: Ø 315 x B 360 x T 360 x H 30 mm, 1,96 kg	42,50 €
	Ansaugstutzen 355 mit Grundplatte (Flansch) Artikel: AR12-7182 Dim.: Ø 355 x B 470 x T 470 x H 53 mm, 1,43 kg	53,12 €
	Ansaugstutzen 400 mit Grundplatte (Flansch) Artikel: AR12-7183 Dim.: Ø 400 x B 520 x T 520 x H 53 mm, 1,77 kg	68,84 €
Profil 30x30 mm, Werkstoff: Stahlblech sendzimirverzinkt.		
	Montagekonsole 500 Artikel: AR12-7190 Dim.: B 30 x T 500 x H 350 mm, 1,87 kg	46,66 €
	Montagekonsole 600 Artikel: AR12-7191 Dim.: B 30 x T 600 x H 350 mm, 1,96 kg	53,01 €
	Montagekonsole 700 Artikel: AR12-7192 Dim.: B 30 x T 700 x H 350 mm, 2,03 kg	57,43 €
Aluminium-Klebeband, dient z.B. zum Ummanteln und Abdichten von Isolierungen, aus selbstklebender Aluminiumfolie auf Schutzpapier. Gute Klebkraft auf vielen Oberflächen, mit exzellenter UV-Beständigkeit. Ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Dampfsperre. Temperaturbeständigkeit kurzzeitig -20° C bis +120°C.		
	Aluminium-Klebeband 50 m Artikel: AR12-7900 Dim.: B 50 mm x 50 m, Stärke der Folie: 0,03 mm Gewicht: 0,047 kg	13,42 €
	Dichtstoff für Luftkanal und Anlagenbau Artikel: AR12-7901 in 310 ml Katusche, Silikonfrei, grau Gewicht: 0,57 kg	15,00 €
	Vorlegeband 15 m, grau Artikel: AR12-7902 Dim.: 3 x 12 mm, einseitig klebend Gewicht: 0,10 kg	7,00 €