

Doppelwandige Rohrmaterialien

Die Serie (doppelwandiger Edelstahl 316 L mit einer Dicke von 0,5 mm / Edelstahl 304 mit einer Dicke von 0,5 mm) kann installiert werden außerhalb der Gebäude durch die Isolierung zwischen den zwei Röhren, aber es kann auch drinnen verwendet werden, zahlt jedoch Aufmerksamkeit einen Abstandshalter zum Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung gemäß einbauen Einzel- oder Kollektivnutzung. Das Sortiment besteht aus Edelstahl 316 mit 0,5 mm Innenschlauch und BA-Abschluss, isoliert mit 25 mm Steinwolle mit hoher Dichte und das Außenrohr aus Edelstahl 304 mit einer Dicke von 0,5 mm und BA. Das Gelenk ist männlich / weiblich Typ und je nach Fall kann eine Silikondichtung vorgesehen werden Garantieren die Kanalabdichtung. Abhängig von der Installationsmethode entweder mit der Silikondichtung in der Kreuzung oder nicht, die Dichtung der Kanal ist unter positivem Druck P1 mit kontinuierlichem Betrieb Temperatur bis 200 ° oder unter Unterdruck N1 mit Dauerbetriebstemperaturen bis 600 °. Das Produkt ist geeignet für flüssige Brennstoffe, feste und gasförmige Brennstoffe. Die CDP25I-Serie wird produziert in einem Bereich von Durchmessern von \varnothing 80 mm bis \varnothing 350 mm und es hat die CE-Kennzeichnung. Für Durchmesser größer als \varnothing 350 mm oder sollte eine stärkere Isolierung benötigt werden wir produzieren Sie auch isoliert mit 50 mm Steinwolle. Bitte sprechen sie uns an.

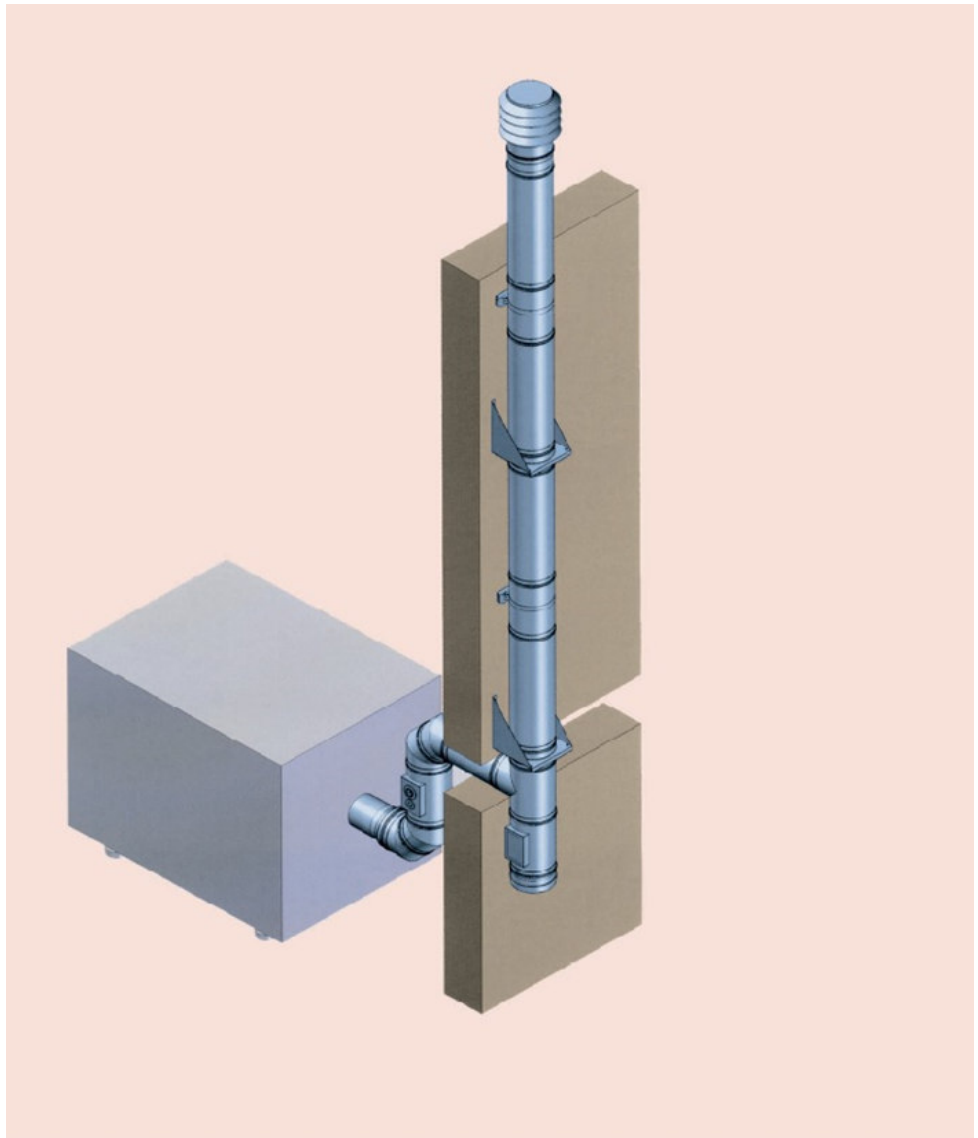
Die Serie kann verwendet werden mit: Druck -, Atmosphären - oder Kondensationskesseln, die mit Gas, Öl und Holz mit negativem oder positivem Druck bis zu 200 Pa.

Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components nach EN 1856-1

einfache und schnelle Montage durch Steckmuffenverbindungen, keinerlei Kältebrücke - durchgehende Wärmedämmung, Längenausdehnung des Innenrohres sichergestellt, Durchmesser von 80 bis 350 mm





Mögliche Anwendungen:

- Haus-, Gewerbe- und Industrieheizungen,
- Kamienöfen offen und geschlossen,
- Dunstabzugsanlagen,
- Lüftungsanlagen,
- Backöfen,
- Pizzaöfen.







Doppelwandige Rohrmaterialien

Rohr

| Artikel | | Euro | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>Element geeignet für die Montage gerader Rohrleitungen. Die Rauchgasrichtung muss bei der Installation berücksichtigt werden, indem immer eine Buchse am oberen Endstück angebracht wird.</p> | | | | | |
|  | AR12-8001 AR12-8002 AR12-8003 AR12-8004 AR12-8005 AR12-8006 AR12-8007 AR12-8008 AR12-8009 | Rohr Turbo Linear Lungo 1000 mm Dim.: ∅ 80/130 x 1000 mm, 3,4 kg Dim.: ∅ 100/150 x 1000 mm, 4,1 kg Dim.: ∅ 130/180 x 1000 mm, 5,1 kg Dim.: ∅ 150/200 x 1000 mm, 5,7 kg Dim.: ∅ 180/230 x 1000 mm, 6,7 kg Dim.: ∅ 200/250 x 1000 mm, 7,4 kg Dim.: ∅ 250/300 x 1000 mm, 9,0 kg Dim.: ∅ 300/350 x 1000 mm, 10,7 kg Dim.: ∅ 350/400 x 1000 mm, 12,3 kg | | | |
| | | 77,42 € 84,93 € 98,58 € 105,96 € 117,97 € 129,62 € 150,94 € 171,75 € 209,55 € | | | |
| |  | AR12-8010 AR12-8011 AR12-8012 AR12-8013 AR12-8014 AR12-8015 AR12-8016 AR12-8017 AR12-8018 | Rohr Turbo Linear Lungo 500 mm Dim.: ∅ 80/130 x 500 mm, 1,7 kg Dim.: ∅ 100/150 x 500 mm, 2,1 kg Dim.: ∅ 130/180 x 500 mm, 2,6 kg Dim.: ∅ 150/200 x 500 mm, 2,9 kg Dim.: ∅ 180/230 x 500 mm, 3,4 kg Dim.: ∅ 200/250 x 500 mm, 3,7 kg Dim.: ∅ 250/300 x 500 mm, 4,5 kg Dim.: ∅ 300/350 x 500 mm, 5,3 kg Dim.: ∅ 350/400 x 500 mm, 6,2 kg | | |
| | | | 48,37 € 53,11 € 61,68 € 66,20 € 73,76 € 81,03 € 94,39 € 107,35 € 132,23 € | | |
| | |  | AR12-8019 AR12-8020 AR12-8021 AR12-8022 AR12-8023 AR12-8024 AR12-8025 AR12-8026 AR12-8027 | Rohr Turbo Linear Lungo 250 mm Dim.: ∅ 80/130 x 250 mm, 0,9 kg Dim.: ∅ 100/150 x 250 mm, 1,0 kg Dim.: ∅ 130/180 x 250 mm, 1,3 kg Dim.: ∅ 150/200 x 250 mm, 1,4 kg Dim.: ∅ 180/230 x 250 mm, 1,7 kg Dim.: ∅ 200/250 x 250 mm, 1,8 kg Dim.: ∅ 250/300 x 250 mm, 2,2 kg Dim.: ∅ 300/350 x 250 mm, 2,6 kg Dim.: ∅ 350/400 x 250 mm, 3,0 kg | |
| | | | | 26,71 € 29,25 € 33,94 € 36,40 € 40,59 € 44,58 € 51,96 € 64,42 € 73,16 € | |
| | | | <p>Justierbares lineares Element, zum der geraden Abschnitte abzudecken, wenn die gesamte Länge kann nicht durch die Standardelemente abgedeckt werden. Es ist sinnvoll, die zu kompensieren</p> | | |
| | | |  | AR12-8028 AR12-8029 AR12-8030 AR12-8031 AR12-8032 AR12-8033 AR12-8034 AR12-8035 AR12-8036 | Rohr Schiebeelement von 300 bis 450 mm Dim.: ∅ 80/130 x 300 - 450 mm, 1,6 kg Dim.: ∅ 100/150 x 300 - 450 mm, 1,9 kg Dim.: ∅ 130/180 x 300 - 450 mm, 2,3 kg Dim.: ∅ 150/200 x 300 - 450 mm, 2,6 kg Dim.: ∅ 180/230 x 300 - 450 mm, 3,1 kg Dim.: ∅ 200/250 x 300 - 450 mm, 3,4 kg Dim.: ∅ 250/300 x 300 - 450 mm, 4,1 kg Dim.: ∅ 300/350 x 300 - 450 mm, 4,8 kg Dim.: ∅ 350/400 x 300 - 450 mm, 5,6 kg |
| | | | | | 62,99 € 72,44 € 75,41 € 80,91 € 90,09 € 98,95 € 109,31 € 123,09 € 142,92 € |


Doppelwandige Rohrmaterialien

Bogen



| Artikel | | Euro | |
|---|--|---|-----------------|
| Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 15 ° zu verschieben | | | |
|  | AR12-8037 | Bogen 15° Dim.: ∅ 80/130 x L 190 x B 150 mm, 0,5 kg | 54,91 € |
| | AR12-8038 | Dim.: ∅ 100/150 x L 196 x B 170 mm, 0,7 kg | 59,04 € |
| | AR12-8039 | Dim.: ∅ 130/180 x L 203 x B 200 mm, 0,9 kg | 66,02 € |
| | AR12-8040 | Dim.: ∅ 150/200 x L 210 x B 220 mm, 1,0 kg | 69,27 € |
| | AR12-8041 | Dim.: ∅ 180/230 x L 215 x B 250 mm, 1,2 kg | 73,46 € |
| | AR12-8042 | Dim.: ∅ 200/250 x L 220 x B 270 mm, 1,4 kg | 79,44 € |
| | AR12-8043 | Dim.: ∅ 250/300 x L 235 x B 320 mm, 1,6 kg | 87,47 € |
| | AR12-8044 | Dim.: ∅ 300/350 x L 250 x B 370 mm, 2,1 kg | 107,72 € |
| AR12-8045 | Dim.: ∅ 350/400 x L 260 x B 420 mm, 2,8 kg | 135,39 € | |
| Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 30 ° zu verschieben | | | |
|  | AR12-8046 | Bogen 30° Dim.: ∅ 80/130 x L 215 x B 170 mm, 0,7 kg | 54,91 € |
| | AR12-8047 | Dim.: ∅ 100/150 x L 219 x B 190 mm, 0,8 kg | 59,04 € |
| | AR12-8048 | Dim.: ∅ 130/180 x L 236 x B 220 mm, 1,1 kg | 66,02 € |
| | AR12-8049 | Dim.: ∅ 150/200 x L 250 x B 240 mm, 1,2 kg | 69,27 € |
| | AR12-8050 | Dim.: ∅ 180/230 x L 265 x B 270 mm, 1,5 kg | 73,46 € |
| | AR12-8051 | Dim.: ∅ 200/250 x L 275 x B 290 mm, 1,7 kg | 79,44 € |
| | AR12-8052 | Dim.: ∅ 250/300 x L 300 x B 340 mm, 2,2 kg | 87,47 € |
| | AR12-8053 | Dim.: ∅ 300/350 x L 325 x B 390 mm, 2,7 kg | 107,72 € |
| AR12-8054 | Dim.: ∅ 350/400 x L 350 x B 440 mm, 3,3 kg | 135,39 € | |
| Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 45 ° zu verschieben. Jeder Element ist mit Dichtung, Flanschen und Befestigungselement ausgestattet. | | | |
|  | AR12-8055 | Bogen 45° Dim.: ∅ 80/130 x L 222 x B 186 mm, 0,7 kg | 66,78 € |
| | AR12-8056 | Dim.: ∅ 100/150 x L 235 x B 206 mm, 0,9 kg | 69,07 € |
| | AR12-8057 | Dim.: ∅ 130/180 x L 260 x B 236 mm, 1,2 kg | 75,78 € |
| | AR12-8058 | Dim.: ∅ 150/200 x L 277 x B 256 mm, 1,4 kg | 78,06 € |
| | AR12-8059 | Dim.: ∅ 180/230 x L 300 x B 290 mm, 1,7 kg | 86,64 € |
| | AR12-8060 | Dim.: ∅ 200/250 x L 313 x B 306 mm, 1,9 kg | 101,44 € |
| | AR12-8061 | Dim.: ∅ 250/300 x L 348 x B 356 mm, 2,6 kg | 116,14 € |
| | AR12-8062 | Dim.: ∅ 300/350 x L 385 x B 406 mm, 3,3 kg | 137,66 € |
| AR12-8063 | Dim.: ∅ 350/400 x L 420 x B 460 mm, 4,0 kg | 163,55 € | |
| Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 90 ° zu verschieben | | | |
|  | AR12-8064 | Bogen 90° Dim.: ∅ 80/130 x L 230 x B 230 mm, 1,4 kg | 133,55 € |
| | AR12-8065 | Dim.: ∅ 100/150 x L 250 x B 250 mm, 1,8 kg | 138,15 € |
| | AR12-8066 | Dim.: ∅ 130/180 x L 280 x B 280 mm, 2,4 kg | 151,56 € |
| | AR12-8067 | Dim.: ∅ 150/200 x L 300 x B 300 mm, 2,8 kg | 156,12 € |
| | AR12-8068 | Dim.: ∅ 180/230 x L 330 x B 330 mm, 3,4 kg | 173,28 € |
| | AR12-8069 | Dim.: ∅ 200/250 x L 350 x B 350 mm, 3,8 kg | 202,88 € |
| | AR12-8070 | Dim.: ∅ 250/300 x L 400 x B 400 mm, 5,2 kg | 232,28 € |
| | AR12-8071 | Dim.: ∅ 300/350 x L 450 x B 450 mm, 6,6 kg | 262,89 € |
| AR12-8072 | Dim.: ∅ 350/400 x L 500 x B 500 mm, 8,0 kg | 303,78 € | |

Doppelwandige Rohrmaterialien

Bogen mit Reinigungsklappe





| Artikel | | Euro | |
|--|------------------|---|-----------------|
| Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 90 ° zu verschieben. Mit Reinigungsklappe. | | | |
|  | AR12-8641 | Bogen 90° mit Reinigungsklappe Dim.: ∅ 100/ 150 x L 250 x B 250 mm, 2,0 kg | 138,14 € |
| | AR12-8642 | Dim.: ∅ 130/ 180 x L 280 x B 280 mm, 2,6 kg | 192,82 € |
| | AR12-8643 | Dim.: ∅ 150/ 200 x L 300 x B 300 mm, 3,0 kg | 203,54 € |
| | AR12-8644 | Dim.: ∅ 180/ 230 x L 330 x B 330 mm, 3,6 kg | 232,20 € |
| | AR12-8645 | Dim.: ∅ 200/ 250 x L 350 x B 350 mm, 4,0 kg | 269,66 € |
| | AR12-8646 | Dim.: ∅ 250/ 300 x L 400 x B 400 mm, 5,4 kg | 304,32 € |
| | AR12-8647 | Dim.: ∅ 300/ 350 x L 450 x B 450 mm, 6,8 kg | 372,69 € |
| | AR12-8648 | Dim.: ∅ 350/ 400 x L 500 x B 500 mm, 8,2 kg | 443,42 € |

Verbindungen

| | | | |
|--|--|---|-----------------|
| Element zum Erhöhen oder Verringern des Kanaldurchmessers. | | | |
|  | AR12-8074 | Steckverbindung reduzierer 200 mm Dim.: ∅ 80/ 130 mm, 0,6 kg | 96,38 € |
| | AR12-8075 | Dim.: ∅ 100/ 150 mm, 0,7 kg | 105,02 € |
| | AR12-8076 | Dim.: ∅ 130/ 180 mm, 0,9 kg | 116,91 € |
| | AR12-8077 | Dim.: ∅ 150/ 200 mm, 1,0 kg | 122,26 € |
| | AR12-8078 | Dim.: ∅ 180/ 230 mm, 1,2 kg | 128,08 € |
| | AR12-8079 | Dim.: ∅ 200/ 250 mm, 1,4 kg | 138,08 € |
| | AR12-8080 | Dim.: ∅ 250/ 300 mm, 1,6 kg | 150,89 € |
| | AR12-8081 | Dim.: ∅ 300/ 350 mm, 2,2 kg | 168,15 € |
| AR12-8082 | Dim.: ∅ 350/ 400 mm, 2,8 kg | 205,78 € | |
| Dies ist ein notwendiges Element, um die senkrechte Verbindung bei 90 ° zu gewährleisten zwischen dem Hauptkanal und dem Rauchkanal. | | | |
|  | AR12-8083 | T-Stück 90° Dim.: ∅ 80/ 130 x L 330 x B 210 mm, 1,3 kg | 118,98 € |
| | AR12-8084 | Dim.: ∅ 100/ 150 x L 330 x B 230 mm, 1,6 kg | 121,62 € |
| | AR12-8085 | Dim.: ∅ 130/ 180 x L 330 x B 260 mm, 1,9 kg | 135,02 € |
| | AR12-8086 | Dim.: ∅ 150/ 200 x L 400 x B 280 mm, 2,5 kg | 151,18 € |
| | AR12-8087 | Dim.: ∅ 180/ 230 x L 400 x B 310 mm, 2,9 kg | 162,46 € |
| | AR12-8088 | Dim.: ∅ 200/ 250 x L 400 x B 330 mm, 3,3 kg | 179,74 € |
| | AR12-8089 | Dim.: ∅ 250/ 300 x L 500 x B 380 mm, 4,8 kg | 215,10 € |
| | AR12-8090 | Dim.: ∅ 300/ 350 x L 500 x B 430 mm, 6,4 kg | 244,78 € |
| AR12-8091 | Dim.: ∅ 350/ 400 x L 600 x B 480 mm, 7,7 kg | 299,96 € | |





Doppelwandige Rohrmaterialien

Verbindungen

| Artikel | | Euro | |
|---|--------------------|--|-----------------|
| Dies ist ein notwendiges Element für die geneigte Verbindung bei 45 ° zwischen dem Hauptkanal und dem Rauchkanal | | | |
|  | AR12-8092 | T-Stück 45° Dim.: ∅ 80/130 x L 383 x B 291 mm, 1,7 kg | 134,67 € |
| | AR12-8093 | Dim.: ∅ 100/150 x L 412 x B 333 mm, 2,2 kg | 140,85 € |
| | AR12-8094 | Dim.: ∅ 130/180 x L 454 x B 380 mm, 3,0 kg | 171,55 € |
| | AR12-8095 | Dim.: ∅ 150/200 x L 482 x B 414 mm, 3,6 kg | 180,51 € |
| | AR12-8096 | Dim.: ∅ 180/230 x L 520 x B 470 mm, 4,7 kg | 209,93 € |
| | AR12-8097 | Dim.: ∅ 200/250 x L 553 x B 503 mm, 5,2 kg | 233,78 € |
| | AR12-8098 | Dim.: ∅ 250/300 x L 623 x B 583 mm, 7,0 kg | 273,67 € |
| | AR12-8099 | Dim.: ∅ 300/350 x L 694 x B 670 mm, 9,2 kg | 328,35 € |
| | AR12-8100 | Dim.: ∅ 350/400 x L 765 x B 750 mm, 11,6 kg | 364,17 € |
| Dies ist ein notwendiges Element, um die senkrechte Verbindung bei 90 ° zu gewährleisten zwischen dem Hauptkanal und einem Rauchkanal mit reduziertem Durchmesser ∅ 80 mm nützlich für verzweigte Sammelkanäle. | | | |
|  | AR12-8101 | T-Stück 90°, reduzierbar auf ∅ 80 mm Dim.: ∅ 80/130 x L 330 x B 210 mm, 1,1 kg | 107,08 € |
| | AR12-8102 | Dim.: ∅ 100/150 x L 330 x B 230 mm, 1,4 kg | 109,47 € |
| | AR12-8103 | Dim.: ∅ 130/180 x L 330 x B 260 mm, 1,6 kg | 121,51 € |
| | AR12-8104 | Dim.: ∅ 150/200 x L 400 x B 280 mm, 1,9 kg | 136,06 € |
| | AR12-8105 | Dim.: ∅ 180/230 x L 400 x B 310 mm, 3,2 kg | 146,23 € |
| | AR12-8106 | Dim.: ∅ 200/250 x L 400 x B 330 mm, 3,8 kg | 161,77 € |
| | AR12-8107 | Dim.: ∅ 250/300 x L 500 x B 380 mm, 4,6 kg | 193,59 € |
| | AR12-8108 | Dim.: ∅ 300/350 x L 500 x B 430 mm, 5,3 kg | 220,30 € |
| Notwendig für Abgasuntersuchungen, geliefert mit einer Kappe, die mit Silikondichtung, die eine Hitzebeständigkeit von bis zu 200 ° C in der Druckklasse P1 garantiert. | | | |
|  | AR12-8109 | Reinigungselement, Deckel mit Silikondichtung bis 200°C, druckdicht Dim.: ∅ 80/130 x L 330 x B 240 mm, 2,4 kg | 131,49 € |
| | AR12-8110 | Dim.: ∅ 100/150 x L 330 x B 260 mm, 2,9 kg | 134,44 € |
| | AR12-8111 | Dim.: ∅ 130/180 x L 330 x B 290 mm, 3,6 kg | 149,23 € |
| | AR12-8112 | Dim.: ∅ 150/200 x L 400 x B 310 mm, 4,6 kg | 167,09 € |
| | AR12-8113 | Dim.: ∅ 180/230 x L 400 x B 340 mm, 4,8 kg | 179,57 € |
| | AR12-8114 | Dim.: ∅ 200/250 x L 400 x B 360 mm, 5,3 kg | 198,66 € |
| | AR12-8115 | Dim.: ∅ 250/300 x L 500 x B 410 mm, 6,5 kg | 237,74 € |
| | AR12-8115.1 | Dim.: ∅ 300/350 x L 500 x B 410 mm, 7,8 kg | 270,52 € |
| | AR12-8115.2 | Dim.: ∅ 350/400 x L 500 x B 510 mm, 8,6 kg | 331,17 € |
| Notwendig für Abgasuntersuchungen, geliefert mit einer Kappe, die mit Silikondichtung, die eine Hitzebeständigkeit von bis zu 600 ° C in der Druckklasse P1 garantiert. | | | |
|  | AR12-8116 | Reinigungselement, Deckel mit Metalleidichtung bis 600°C, druckdicht Dim.: ∅ 80/130 x L 330 x B 240 mm, 2,4 kg | 131,49 € |
| | AR12-8117 | Dim.: ∅ 100/150 x L 330 x B 260 mm, 2,9 kg | 134,44 € |
| | AR12-8118 | Dim.: ∅ 130/180 x L 330 x B 290 mm, 3,6 kg | 149,23 € |
| | AR12-8119 | Dim.: ∅ 150/200 x L 400 x B 310 mm, 4,6 kg | 167,09 € |
| | AR12-8120 | Dim.: ∅ 180/230 x L 400 x B 340 mm, 4,8 kg | 179,57 € |
| | AR12-8121 | Dim.: ∅ 200/250 x L 400 x B 360 mm, 5,3 kg | 198,66 € |
| | AR12-8122 | Dim.: ∅ 250/300 x L 500 x B 410 mm, 6,5 kg | 237,74 € |
| | AR12-8122.1 | Dim.: ∅ 300/350 x L 500 x B 410 mm, 7,8 kg | 285,68 € |
| | AR12-8122.2 | Dim.: ∅ 350/400 x L 500 x B 510 mm, 8,6 kg | 346,33 € |

Doppelwandige Rohrmaterialien

Verbindungen

| Artikel | | Euro | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|
| <p>Notwendig für Abgasuntersuchungen und zur Überwachung der Temperatur. EIN Thermometer ist enthalten.</p> | | | | | | |
|  | AR12-8123 AR12-8124 AR12-8125 AR12-8126 AR12-8127 AR12-8128 AR12-8129 AR12-8130 AR12-8131 | Rauchabsaugmodul, Temperatur- und Messöffnung Dim.: \varnothing 80/130 x L 500 x B 180 mm, 1,7 kg Dim.: \varnothing 100/150 x L 500 x B 200 mm, 2,1 kg Dim.: \varnothing 130/180 x L 500 x B 230 mm, 2,6 kg Dim.: \varnothing 150/200 x L 500 x B 250 mm, 2,9 kg Dim.: \varnothing 180/230 x L 500 x B 280 mm, 3,4 kg Dim.: \varnothing 200/250 x L 500 x B 300 mm, 3,7 kg Dim.: \varnothing 250/300 x L 500 x B 350 mm, 4,5 kg Dim.: \varnothing 300/350 x L 500 x B 400 mm, 5,3 kg Dim.: \varnothing 350/400 x L 500 x B 450 mm, 6,2 kg | 119,06 € 127,51 € 138,60 € 147,10 € 163,77 € 166,45 € 185,30 € 218,64 € 250,48 € | | | |
| | <p>Basisstützkonstruktion mit einem Abstand von 50 bis 80 mm, um dem Gewicht des Kamins standzuhalten. Jedes Element ist ausgestattet mit Dichtung, Flanschen und Befestigungselement.</p> | | | | | |
| |  | AR12-8132 AR12-8133 AR12-8134 AR12-8135 AR12-8136 AR12-8137 AR12-8138 AR12-8139 AR12-8140 | Basisstützkonstruktion mit Rohrverbindung Dim.: \varnothing 80/130 x L 360 x B 210 mm, 2,3 kg Dim.: \varnothing 100/150 x L 380 x B 230 mm, 2,6 kg Dim.: \varnothing 130/180 x L 410 x B 260 mm, 3,2 kg Dim.: \varnothing 150/200 x L 430 x B 280 mm, 3,6 kg Dim.: \varnothing 180/230 x L 460 x B 310 mm, 4,1 kg Dim.: \varnothing 200/250 x L 480 x B 330 mm, 4,7 kg Dim.: \varnothing 250/300 x L 530 x B 380 mm, 5,8 kg Dim.: \varnothing 300/350 x L 580 x B 430 mm, 7,0 kg Dim.: \varnothing 350/400 x L 630 x B 480 mm, 8,3 kg | 112,26 € 123,16 € 142,94 € 153,63 € 171,06 € 187,94 € 218,87 € 249,03 € 303,85 € | | |
| | | <p>Element erforderlich, um den isolierenden Teil der Röhre zu schließen. Es muss installiert werden vor dem Schornstein</p> | | | | |
| | |  | AR12-8141 AR12-8142 AR12-8143 AR12-8144 AR12-8145 AR12-8146 AR12-8147 AR12-8148 AR12-8149 | Oberes Endstück 165 mm Dim.: \varnothing 80/130 mm, 0,4 kg Dim.: \varnothing 100/150 mm, 0,5 kg Dim.: \varnothing 130/180 mm, 0,6 kg Dim.: \varnothing 150/200 mm, 0,7 kg Dim.: \varnothing 180/230 mm, 0,8 kg Dim.: \varnothing 200/250 mm, 0,9 kg Dim.: \varnothing 250/300 mm, 1,1 kg Dim.: \varnothing 300/350 mm, 1,3 kg Dim.: \varnothing 350/400 mm, 1,5 kg | 30,97 € 33,97 € 39,43 € 42,38 € 47,19 € 51,85 € 60,38 € 68,71 € 83,82 € | |
| | | | <p>Element erforderlich, um den isolierenden Teil der Röhre zu schließen. Es muss installiert werden vor der Kondensat-Ablauf-Kappe oder mit der Außenseite auf die Einzelwand schalten Durchmesser der Röhre.</p> | | | |
| | | |  | AR12-8150 AR12-8151 AR12-8152 AR12-8153 AR12-8154 AR12-8155 AR12-8156 AR12-8157 AR12-8158 | Unteres Endstück 165 mm Dim.: \varnothing 80/130 mm, 0,4 kg Dim.: \varnothing 100/150 mm, 0,5 kg Dim.: \varnothing 130/180 mm, 0,6 kg Dim.: \varnothing 150/200 mm, 0,7 kg Dim.: \varnothing 180/230 mm, 0,8 kg Dim.: \varnothing 200/250 mm, 0,9 kg Dim.: \varnothing 250/300 mm, 1,1 kg Dim.: \varnothing 300/350 mm, 1,3 kg Dim.: \varnothing 350/400 mm, 1,5 kg | 30,97 € 33,97 € 39,43 € 42,38 € 47,19 € 51,85 € 60,38 € 68,71 € 83,82 € |




Doppelwandige Rohrmaterialien

Zubehör

| Artikel | | Euro | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Klemmband gewährleistet die Dichtheit der Verbindung zwischen zwei Elementen. | | | | | |
|  | AR12-8159 AR12-8160 AR12-8161 AR12-8162 AR12-8163 AR12-8164 AR12-8165 AR12-8166 AR12-8167 | Klemmband, 30 mm Dim.: \varnothing 80/130 mm Dim.: \varnothing 100/150 mm Dim.: \varnothing 130/180 mm Dim.: \varnothing 150/200 mm Dim.: \varnothing 180/230 mm Dim.: \varnothing 200/250 mm Dim.: \varnothing 250/300 mm Dim.: \varnothing 300/350 mm Dim.: \varnothing 350/400 mm | 10,41 € 10,60 € 11,29 € 11,40 € 12,02 € 12,33 € 13,79 € 15,36 € 16,82 € | | |
| | Es ersetzt nicht die Grundplatte das unterstützt tatsächlich die Last des Kamins. Es wird empfohlen, eine Halterung zu platzieren alle 2 Meter. Der Abstand von der Wand variiert zwischen 50 und 80 mm. | | | | |
| |  | AR12-8238 AR12-8239 AR12-8240 AR12-8241 AR12-8242 AR12-8243 AR12-8244 AR12-8245 AR12-8246 | Wandabstandhalter variabel von 50 bis 80 mm Dim.: \varnothing 80/130 x L 40 x B 170 mm, 0,32 kg Dim.: \varnothing 100/150 x L 40 x B 190 mm, 0,35 kg Dim.: \varnothing 130/180 x L 40 x B 220 mm, 0,42 kg Dim.: \varnothing 150/200 x L 40 x B 240 mm, 0,44 kg Dim.: \varnothing 180/230 x L 40 x B 270 mm, 0,51 kg Dim.: \varnothing 200/250 x L 40 x B 290 mm, 0,54 kg Dim.: \varnothing 250/300 x L 40 x B 340 mm, 0,61 kg Dim.: \varnothing 300/350 x L 40 x B 390 mm, 0,71 kg Dim.: \varnothing 350/400 x L 40 x B 440 mm, 0,92 kg | 26,56 € 28,19 € 30,75 € 32,74 € 35,08 € 36,62 € 44,58 € 52,20 € 62,26 € | |
| | | In Verbindung mit Wandabstandhalter der Abstand von der Wand variiert zwischen 80 und 215 mm. | | | |
| | |  | AR12-8831 | Schienen für Wandabstandhalter variabel von 80 bis 215 mm Gewicht: 0,23 kg |  |
| | | | Es ist nützlich, das vertikale Gewicht des Rauchrohrs direkt auf dem Boden zu tragen. | | |
| | |  | AR12-8247 AR12-8248 AR12-8249 AR12-8250 AR12-8251 AR12-8252 AR12-8253 AR12-8254 AR12-8255 | Zwischenkonsole / Adapter Dim.: \varnothing 80/130 x L 190 x B 330 mm, 1,1 kg Dim.: \varnothing 100/150 x L 190 x B 350 mm, 1,2 kg Dim.: \varnothing 130/180 x L 190 x B 380 mm, 1,6 kg Dim.: \varnothing 150/200 x L 190 x B 400 mm, 1,7 kg Dim.: \varnothing 180/230 x L 190 x B 430 mm, 2,0 kg Dim.: \varnothing 200/250 x L 190 x B 450 mm, 2,2 kg Dim.: \varnothing 250/300 x L 190 x B 500 mm, 2,6 kg Dim.: \varnothing 300/350 x L 190 x B 550 mm, 3,1 kg Dim.: \varnothing 350/400 x L 190 x B 600 mm, 3,5 kg | 78,58 € 86,21 € 100,06 € 107,54 € 119,74 € 131,57 € 153,21 € 174,33 € 212,70 € |





Doppelwandige Rohrmaterialien

Zubehör

| Artikel | | Euro | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| <p>Offener Schornstein, der die Lücke zwischen Innen- und Außenrohr schließt die vertikalen Rauchgase entladen sich. Die Kondensat-Ablauf-Kappe an der Basis ist obligatorisch.</p> | | | | | |
|  | AR12-8256 AR12-8257 AR12-8258 AR12-8259 AR12-8260 AR12-8261 AR12-8262 AR12-8263 AR12-8264 | Mündungsabschluss, konisch 230 mm Dim.: ∅ 80/130 mm, 0,7 kg Dim.: ∅ 100/150 mm, 0,8 kg Dim.: ∅ 130/180 mm, 0,9 kg Dim.: ∅ 150/200 mm, 1,0 kg Dim.: ∅ 180/230 mm, 1,2 kg Dim.: ∅ 200/250 mm, 1,3 kg Dim.: ∅ 250/300 mm, 1,9 kg Dim.: ∅ 300/350 mm, 2,3 kg Dim.: ∅ 350/400 mm, 2,7 kg | 72,08 € 80,35 € 93,42 € 103,72 € 108,68 € 116,98 € 142,29 € 168,84 € 202,81 € | | |
| | <p>Kondensat-Ablauf unten für die Sammlung von Abgasen und Kondensat der Verbrennung notwendig Produkte, die angewendet werden, wenn der Abzug von einer Grundplatte getragen wird. Es ist ausgestattet mit einer Gewindebohrung zum Ablassen des Kondensats.</p> | | | | |
| |  | AR12-8265 AR12-8266 AR12-8267 AR12-8268 AR12-8269 AR12-8270 AR12-8271 AR12-8272 AR12-8273 | Kondensatablauf unten 80 mm Dim.: ∅ 80/130 mm, 0,3 kg Dim.: ∅ 100/150 mm, 0,4 kg Dim.: ∅ 130/180 mm, 0,5 kg Dim.: ∅ 150/200 mm, 0,6 kg Dim.: ∅ 180/230 mm, 0,6 kg Dim.: ∅ 200/250 mm, 0,7 kg Dim.: ∅ 250/300 mm, 1,0 kg Dim.: ∅ 300/350 mm, 2,0 kg Dim.: ∅ 350/400 mm, 2,5 kg | 39,85 € 43,54 € 49,71 € 54,21 € 64,26 € 70,43 € 84,60 € 122,22 € 145,57 € | |
| | | <p>Element erforderlich, um den isolierenden Teil der Röhre zu schließen. Es muss installiert werden Wechsel von Doppelwand zu Einzelwand. Zum Beispiel im Verbindung zum Kessel.</p> | | | |
| | |  | AR12-8274 AR12-8275 AR12-8276 AR12-8277 AR12-8278 AR12-8279 AR12-8280 AR12-8281 AR12-8282 | Steckverbund - Adapter 165 mm Dim.: ∅ 80/130 mm, 0,3 kg Dim.: ∅ 100/150 mm, 0,4 kg Dim.: ∅ 130/180 mm, 0,5 kg Dim.: ∅ 150/200 mm, 0,6 kg Dim.: ∅ 180/230 mm, 0,6 kg Dim.: ∅ 200/250 mm, 0,7 kg Dim.: ∅ 250/300 mm, 1,0 kg Dim.: ∅ 300/350 mm, 1,1 kg Dim.: ∅ 350/400 mm, 1,7 kg | 30,97 € 33,97 € 39,43 € 42,38 € 47,19 € 51,85 € 60,38 € 68,71 € 83,82 € |





Doppelwandige Rohrmaterialien

Zubehör

| Artikel | | Euro | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|
| <p>Diese Dichtung wird in geeigneter Weise auf der Innenwand der Buchsen der Laufbuchsen aufgetragen geeignet für Arbeiten im Überdruck P1 bei Temperaturen bis 200 °C.</p> | | | | | | |
|  | AR12-8801 AR12-8802 AR12-8804 AR12-8806 AR12-8808 AR12-8809 AR12-8811 AR12-8812 AR12-8813 | Dichtung Silikon schwarz, bis 200°C Dim.: \varnothing 80/130 mm, 0,010 kg Dim.: \varnothing 100/150 mm, 0,011 kg Dim.: \varnothing 130/180 mm, 0,014 kg Dim.: \varnothing 150/200 mm, 0,017 kg Dim.: \varnothing 180/230 mm, 0,020 kg Dim.: \varnothing 200/250 mm, 0,021 kg Dim.: \varnothing 250/300 mm, 0,027 kg Dim.: \varnothing 300/350 mm, 0,036 kg Dim.: \varnothing 350/400 mm, 0,038 kg | 2,25 € 2,84 € 3,94 € 5,28 € 6,89 € 8,67 € 9,86 € 14,28 € 18,85 € | | | |
| | <p>Dachdurchführung ist bereits mit dem Wetterkragen ausgestattet. Wie auch immer es sein kann, manchmal wird auch als einzelnes Element verwendet.</p> | | | | | |
| |  | AR12-8845 AR12-8850 AR12-8852 AR12-8853 AR12-8855 AR12-8856 AR12-8857 AR12-8858 AR12-8859 | Wetterkragen Dim.: \varnothing 80/130 x L 50 x B 180 mm, 0,12 kg Dim.: \varnothing 100/150 x L 50 x B 200 mm, 0,14 kg Dim.: \varnothing 130/180 x L 50 x B 230 mm, 0,15 kg Dim.: \varnothing 150/200 x L 50 x B 250 mm, 0,17 kg Dim.: \varnothing 180/230 x L 50 x B 280 mm, 0,19 kg Dim.: \varnothing 200/250 x L 50 x B 300 mm, 0,20 kg Dim.: \varnothing 250/300 x L 50 x B 350 mm, 0,23 kg Dim.: \varnothing 300/350 x L 50 x B 400 mm, 0,24 kg Dim.: \varnothing 350/400 x L 50 x B 450 mm, 0,25 kg | 28,99 € 31,02 € 38,16 € 40,11 € 43,91 € 43,91 € 49,19 € 54,38 € 60,57 € | | |
| | | <p>Regen- und Windgeschütztes Haube. Nicht geeignet in Gebieten mit hoher Windbelastung.</p> | | | | |
| | |  | AR12-8863 AR12-8865 AR12-8867 AR12-8868 AR12-8870 AR12-8871 AR12-8872 AR12-8873 AR12-8874 | Regenhaube "Chinese" Dim.: \varnothing 80/130 x L 190 x B 230 mm, 0,46 kg Dim.: \varnothing 100/150 x L 210 x B 300 mm, 0,62 kg Dim.: \varnothing 130/180 x L 230 x B 350 mm, 0,83 kg Dim.: \varnothing 150/200 x L 240 x B 400 mm, 1,07 kg Dim.: \varnothing 180/230 x L 250 x B 450 mm, 1,44 kg Dim.: \varnothing 200/250 x L 260 x B 500 mm, 1,53 kg Dim.: \varnothing 250/300 x L 280 x B 600 mm, 2,05 kg Dim.: \varnothing 300/350 x L 300 x B 600 mm, 2,10 kg Dim.: \varnothing 350/400 x L 470 x B 800 mm, 2,93 kg | 37,43 € 43,27 € 49,19 € 52,63 € 56,16 € 63,14 € 72,74 € 102,95 € 281,30 € | |
| | | | <p>Schornsteinmütze mit attraktivem Design dank ihrer drehbaren Ringe, auch geeignet für windige Gebiete. Bei Doppelwandzügen ist auch eine obere Klemme erforderlich.</p> | | | |
| | | |  | AR12-8876 AR12-8878 AR12-8880 AR12-8881 AR12-8883 AR12-8884 AR12-8885 AR12-8886 | Regenhaube "Silvia" Dim.: \varnothing 80/130 x L 250 x B 180 mm, 0,73 kg Dim.: \varnothing 100/150 x L 250 x B 200 mm, 0,82 kg Dim.: \varnothing 130/180 x L 330 x B 260 mm, 1,23 kg Dim.: \varnothing 150/200 x L 500 x B 300 mm, 2,79 kg Dim.: \varnothing 200/250 x L 500 x B 350 mm, 3,38 kg Dim.: \varnothing 250/300 x L 500 x B 400 mm, 4,48 kg Dim.: \varnothing 300/350 x L 500 x B 450 mm, 5,26 kg Dim.: \varnothing 350/400 x L 500 x B 600 mm, 5,98 kg | 88,77 € 96,26 € 106,34 € 129,37 € 147,96 € 179,18 € 205,11 € 423,23 € |

Doppelwandige Rohrmaterialien

Regenhauben bzw. Schornsteine

| Artikel | | Euro | |
|---|--|---|-----------------|
| Regen- und Winddichte Haube. | | | |
|  | AR12-8893 | Regenhaube wetterfest Dim.: ∅ 80/130 x L 245 x B 250 mm, 0,87 kg | 61,03 € |
| | AR12-8895 | Dim.: ∅ 100/150 x L 245 x B mm, 0,97 kg | 64,08 € |
| | AR12-8897 | Dim.: ∅ 130/180 x L 280 x B 300 mm, 1,30 kg | 68,90 € |
| | AR12-8898 | Dim.: ∅ 150/200 x L 280 x B 350 mm, 1,36 kg | 73,05 € |
| | AR12-8900 | Dim.: ∅ 180/230 x L 280 x B 400 mm, 2,51 kg | 79,99 € |
| | AR12-8901 | Dim.: ∅ 200/250 x L 350 x B 450 mm, 2,77 kg | 81,65 € |
| | AR12-8902 | Dim.: ∅ 250/300 x L 350 x B 500 mm, 3,30 kg | 104,53 € |
| | AR12-8903 | Dim.: ∅ 300/350 x L 350 x B 550 mm, 3,77 kg | 128,53 € |
| | AR12-8904 | Dim.: ∅ 350/400 x L 550 x B 760 mm, 4,27 kg | 162,45 € |
| Rotierenden Schornsteins das sich dreht, um mit der Richtung des Windes auszurichten, schützt effektiv gegen plötzliche Windböen die Richtung wechseln. | | | |
|  | AR12-8905 | Regenhaube rotierend Dim.: ∅ 130/180 x L 790 x B 380 mm, 3,13 kg | 141,32 € |
| | AR12-8906 | Dim.: ∅ 150/200 x L 820 x B 400 mm, 3,50 kg | 141,32 € |
| | AR12-8907 | Dim.: ∅ 200/250 x L 890 x B 450 mm, 4,55 kg | 150,51 € |
| | AR12-8908 | Dim.: ∅ 250/300 x L 1020 x B 510 mm, 5,31 kg | 161,65 € |
| | AR12-8909 | Dim.: ∅ 300/350 x L 1260 x B 700 mm, 7,47 kg | 195,76 € |
| | AR12-8915 | Regenhaube rotierend Dim.: ∅ 130/180 x L 810 x B 380 mm, 3,13 kg | 148,77 € |
| | AR12-8916 | Dim.: ∅ 150/200 x L 850 x B 400 mm, 3,49 kg | 148,77 € |
| | AR12-8917 | Dim.: ∅ 200/250 x L 930 x B 450 mm, 4,55 kg | 158,43 € |
| | AR12-8918 | Dim.: ∅ 250/300 x L 1070 x B 510 mm, 5,31 kg | 170,15 € |
| AR12-8919 | Dim.: ∅ 300/350 x L 1330 x B 700 mm, 7,47 kg | 206,06 € | |
| Schornstein der die Windlasten nutzt, erhöht den Schornsteinzug. Geeignet für extreme Zugbedingungen. Es muss jedoch mindestens 6 Meter vom Boden entfernt installiert werden, da das Kugellager in einem Öl geschmiert ist. | | | |
|  | AR12-8922 | rotierender kugelförmiger Schornstein Dim.: ∅ 80/130 x L 280 x B 220 mm, 1,12 kg | 60,69 € |
| | AR12-8924 | Dim.: ∅ 100/150 x L 280 x B 230 mm, 1,25 kg | 61,35 € |
| | AR12-8926 | Dim.: ∅ 130/180 x L 280 x B 230 mm, 1,30 kg | 66,37 € |
| | AR12-8927 | Dim.: ∅ 150/200 x L 350 x B 280 mm, 1,96 kg | 77,41 € |
| | AR12-8929 | Dim.: ∅ 180/230 x L 380 x B 330 mm, 2,09 kg | 77,41 € |
| | AR12-8930 | Dim.: ∅ 200/250 x L 350 x B 320 mm, 2,13 kg | 84,29 € |
| | AR12-8931 | Dim.: ∅ 250/300 x L 390 x B 370 mm, 2,57 kg | 100,33 € |
| | AR12-8932 | Dim.: ∅ 300/350 x L 410 x B 380 mm, 3,00 kg | 120,83 € |
| Dieser Artikel garantiert Wasserdichtheit und Schutz von Regenwasser. Es ist Neigung von 0 ° bis 18 ° geeignet. | | | |
|  | AR12-8938 | Dachdurchführung, bis Neigung von 0 ° -18 ° mit Grundplatte und Wetterkragen Dim.: ∅ 80/130 x L 150 x B 440 mm, 1,89 kg | 78,56 € |
| | AR12-8940 | Dim.: ∅ 100/150 x L 150 x B 460 mm, 2,02 kg | 87,12 € |
| | AR12-8942 | Dim.: ∅ 130/180 x L 150 x B 490 mm, 2,18 kg | 101,32 € |
| | AR12-8943 | Dim.: ∅ 150/200 x L 150 x B 510 mm, 2,28 kg | 108,42 € |
| | AR12-8945 | Dim.: ∅ 180/230 x L 150 x B 540 mm, 2,46 kg | 118,07 € |
| | AR12-8946 | Dim.: ∅ 200/250 x L 150 x B 560 mm, 2,55 kg | 122,11 € |
| | AR12-8947 | Dim.: ∅ 250/300 x L 150 x B 610 mm, 2,95 kg | 137,77 € |
| | AR12-8948 | Dim.: ∅ 300/350 x L 150 x B 660 mm, 3,13 kg | 146,70 € |
| | AR12-8949 | Dim.: ∅ 350/400 x L 150 x B 710 mm, 3,95 kg | 165,50 € |

Einwandige Rohrmaterialien

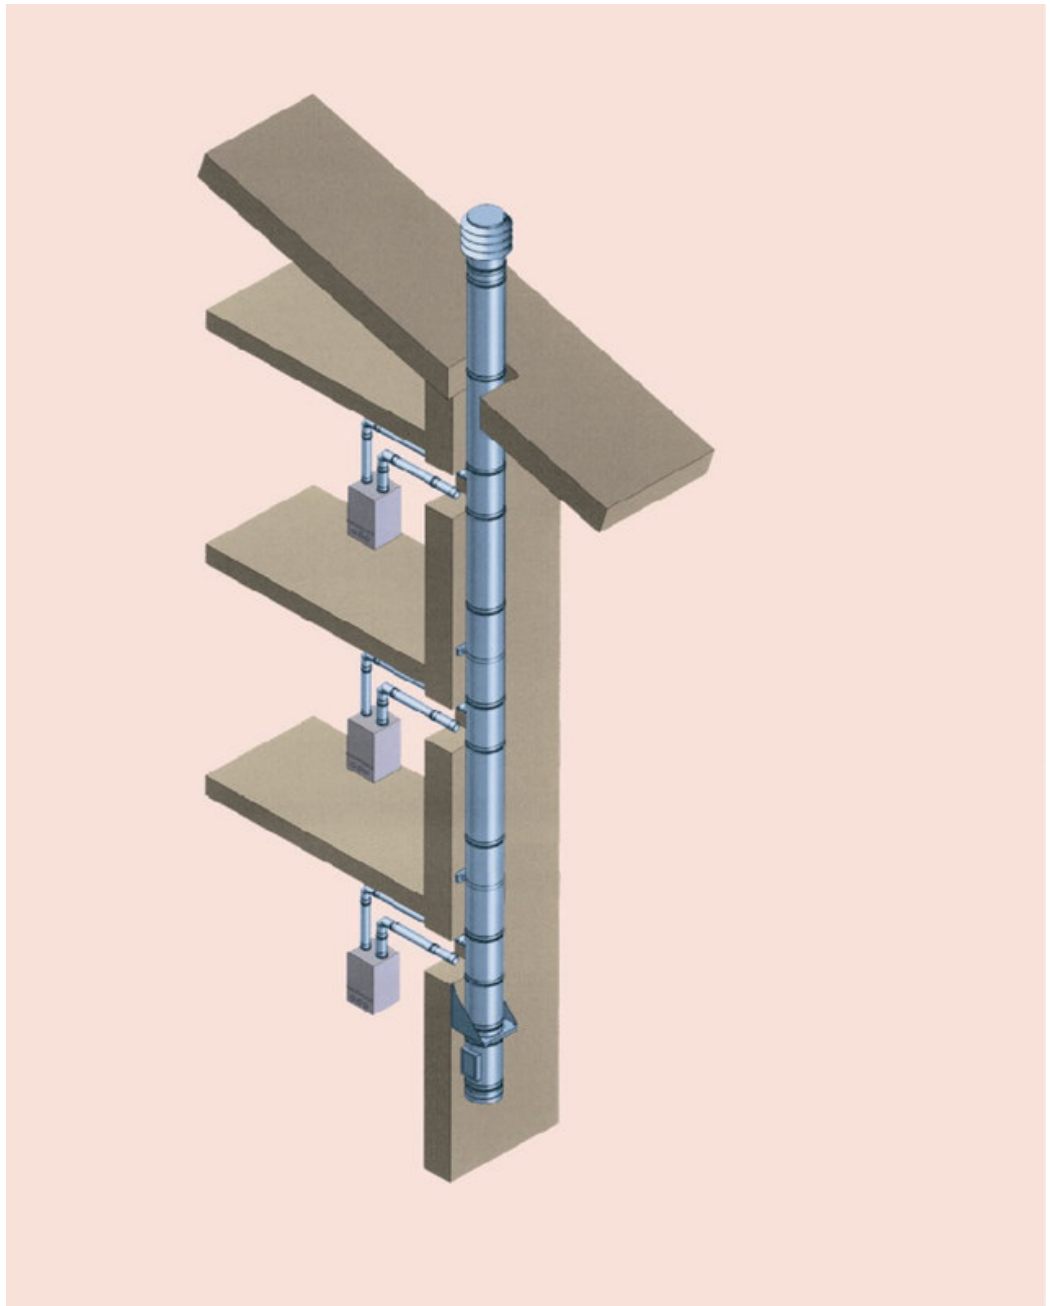
Die Serie (einwandiges Edelstahl 304 Dicke 0,5 mm) ist nur für feste, trocken arbeitende Öfen geeignet (außer Pelletöfen) und für Lüftungs- und Abluftanlagen. Die Serie besteht aus Edelstahl 304 Dicke 0,5 mm mit glänzender Oberfläche BA (poliert); es kann auch mit anderer Dicke auf Anfrage hergestellt werden. Die Elemente sind Nahtschweißen mittels einer TIG-Verfahrensmaschine. Das Gelenk ist von männlich / weiblich Typ und wenn nötig, kann es mit einem Silikon versehen werden Dichtungen, um die Dichtheit der Leitungen zu gewährleisten. Für eine bessere mechanische Stabilität Eine externe Gelenkklemme mit einer Schraube kann geliefert werden anfordern. Abhängig von der Installationsmethode entweder mit dem Silikon Dichtung in der Kreuzung oder nicht, ist die Abdichtung des Kanals unter positiv Druck P1 bei Dauerbetriebstemperatur bis 200 ° oder unter Unterdruck N1 bei Dauerbetriebstemperaturen bis 600 °. Die Serie wird in verschiedenen Durchmessern ab \varnothing 80 angeboten mm bis \varnothing 350 mm und es ist mit CE-Zeichen versehen. Für größere Durchmesser ab \varnothing 350 mm sprechen sie uns an.

Die Serie kann verwendet werden mit: Kaminen oder Holzöfen, die mit Unterdruck oder Überdruck bis zu 200 Pa und Lüftungsanlagen arbeiten.

einfache und schnelle Montage durch Steckmuffenverbindungen,




Mögliche Anwendungen:

Einzelkamine,
Druckentlastungskanäle,
Dunstabzugsanlagen,
Lüftungsanlagen,
Pizzaöfen so wie Backöfen






Einwandige Rohrmaterialien

Rohr

| Artikel | | | Euro |
|--|---|---|---------|
| <p>Element geeignet für die Montage gerader Rohrleitungen. Jedes Element ist ausgestattet mit Dichtung, Flansch und Befestigung.</p> | | | |
|  | AR12-8301 | Rohr Turbo Linear Lungo 1000 mm Dim.: \varnothing 80 x 1000 mm, 1,01 kg | 23,69 € |
| | AR12-8302 | Dim.: \varnothing 100 x 1000 mm, 1,26 kg | 27,41 € |
| | AR12-8303 | Dim.: \varnothing 120 x 1000 mm, 1,51 kg | 31,79 € |
| | AR12-8304 | Dim.: \varnothing 130 x 1000 mm, 1,63 kg | 33,90 € |
| | AR12-8305 | Dim.: \varnothing 140 x 1000 mm, 1,76 kg | 36,72 € |
| | AR12-8306 | Dim.: \varnothing 150 x 1000 mm, 1,88 kg | 38,63 € |
| | AR12-8307 | Dim.: \varnothing 160 x 1000 mm, 2,01 kg | 41,09 € |
| | AR12-8308 | Dim.: \varnothing 180 x 1000 mm, 2,26 kg | 45,95 € |
| | AR12-8309 | Dim.: \varnothing 200 x 1000 mm, 2,51 kg | 48,84 € |
| | AR12-8310 | Dim.: \varnothing 220 x 1000 mm, 2,76 kg | 51,36 € |
| | AR12-8311 | Dim.: \varnothing 250 x 1000 mm, 3,14 kg | 57,06 € |
| | AR12-8312 | Dim.: \varnothing 300 x 1000 mm, 3,77 kg | 66,56 € |
| | AR12-8313 | Dim.: \varnothing 350 x 1000 mm, 4,40 kg | 88,95 € |
|  | AR12-8315 | Rohr Turbo Linear Lungo 500 mm Dim.: \varnothing 80 x 500 mm, 0,50 kg | 15,73 € |
| | AR12-8316 | Dim.: \varnothing 100 x 500 mm, 0,63 kg | 16,87 € |
| | AR12-8317 | Dim.: \varnothing 120 x 500 mm, 0,73 kg | 20,96 € |
| | AR12-8318 | Dim.: \varnothing 130 x 500 mm, 0,82 kg | 21,90 € |
| | AR12-8319 | Dim.: \varnothing 140 x 500 mm, 0,88 kg | 24,95 € |
| | AR12-8320 | Dim.: \varnothing 150 x 500 mm, 0,94 kg | 25,34 € |
| | AR12-8321 | Dim.: \varnothing 160 x 500 mm, 1,01 kg | 27,11 € |
| | AR12-8322 | Dim.: \varnothing 180 x 500 mm, 1,13 kg | 30,07 € |
| | AR12-8323 | Dim.: \varnothing 200 x 500 mm, 1,26 kg | 31,84 € |
| | AR12-8324 | Dim.: \varnothing 220 x 500 mm, 1,38 kg | 33,44 € |
| | AR12-8325 | Dim.: \varnothing 250 x 500 mm, 1,57 kg | 37,86 € |
| | AR12-8326 | Dim.: \varnothing 300 x 500 mm, 1,88 kg | 43,25 € |
| | AR12-8327 | Dim.: \varnothing 350 x 500 mm, 2,20 kg | 56,74 € |
|  | AR12-8330 | Rohr Turbo Linear Lungo 250 mm Dim.: \varnothing 80 x 250 mm, 0,25 kg | 11,70 € |
| | AR12-8331 | Dim.: \varnothing 100 x 250 mm, 0,31 kg | 12,71 € |
| | AR12-8332 | Dim.: \varnothing 120 x 250 mm, 0,38 kg | 13,62 € |
| | AR12-8333 | Dim.: \varnothing 130 x 250 mm, 0,41 kg | 13,86 € |
| | AR12-8334 | Dim.: \varnothing 140 x 250 mm, 0,44 kg | 14,71 € |
| | AR12-8335 | Dim.: \varnothing 150 x 250 mm, 0,47 kg | 15,54 € |
| | AR12-8336 | Dim.: \varnothing 160 x 250 mm, 0,50 kg | 16,38 € |
| | AR12-8337 | Dim.: \varnothing 180 x 250 mm, 0,57 kg | 18,03 € |
| | AR12-8338 | Dim.: \varnothing 200 x 250 mm, 0,63 kg | 19,72 € |
| | AR12-8339 | Dim.: \varnothing 220 x 250 mm, 0,69 kg | 21,39 € |
| | AR12-8340 | Dim.: \varnothing 250 x 250 mm, 0,79 kg | 25,16 € |
| | AR12-8341 | Dim.: \varnothing 300 x 250 mm, 0,94 kg | 29,56 € |
| AR12-8342 | Dim.: \varnothing 350 x 250 mm, 1,10 kg | 33,95 € | |




Einwandige Rohrmaterialien

Rohr & Adapter

| Artikel | | Euro | |
|--|---|---|-----------------|
| <p>Justierbares lineares Element, zum der geraden Abschnitte abzudecken, wenn die gesamte Länge kann nicht durch die Standardelemente abgedeckt werden. Es ist sinnvoll, die zu kompensieren. Wärmeausdehnung im Brandfall auf Abschnitte mit zwei festen Punkten.</p> | | | |
|  | AR12-8345 | Rohr Schiebeelement von 300 bis 450 mm Dim.: ∅ 80 x 300 - 450 mm, 0,47 kg | 34,29 € |
| | AR12-8346 | Dim.: ∅ 100 x 300 - 450 mm, 0,60 kg | 35,99 € |
| | AR12-8347 | Dim.: ∅ 120 x 300 - 450 mm, 0,80 kg | 37,97 € |
| | AR12-8348 | Dim.: ∅ 130 x 300 - 450 mm, 0,81 kg | 45,95 € |
| | AR12-8349 | Dim.: ∅ 140 x 300 - 450 mm, 0,86 kg | 46,84 € |
| | AR12-8350 | Dim.: ∅ 150 x 300 - 450 mm, 0,94 kg | 47,63 € |
| | AR12-8351 | Dim.: ∅ 160 x 300 - 450 mm, 0,96 kg | 48,48 € |
| | AR12-8352 | Dim.: ∅ 180 x 300 - 450 mm, 1,06 kg | 50,10 € |
| | AR12-8353 | Dim.: ∅ 200 x 300 - 450 mm, 1,29 kg | 59,20 € |
| | AR12-8354 | Dim.: ∅ 220 x 300 - 450 mm, 1,40 kg | 59,98 € |
| | AR12-8355 | Dim.: ∅ 250 x 300 - 450 mm, 1,50 kg | 63,37 € |
| | AR12-8356 | Dim.: ∅ 300 x 300 - 450 mm, 1,84 kg | 67,35 € |
| | AR12-8357 | Dim.: ∅ 350 x 300 - 450 mm, 2,46 kg | 100,51 € |
| | <p>Ein nützliches Verbindungselement - Adapter, um jede Verbindung vom weiblichen zum männlichen Typ zu ändern.</p> | | |
|  | AR12-8360 | Verbindungselement M/M 150 mm Dim.: ∅ 80 mm, 0,12 kg | 11,64 € |
| | AR12-8361 | Dim.: ∅ 100 mm, 0,15 kg | 11,86 € |
| | AR12-8362 | Dim.: ∅ 120 mm, 0,18 kg | 12,24 € |
| | AR12-8363 | Dim.: ∅ 130 mm, 0,20 kg | 13,17 € |
| | AR12-8364 | Dim.: ∅ 140 mm, 0,21 kg | 14,09 € |
| | AR12-8365 | Dim.: ∅ 150 mm, 0,23 kg | 14,50 € |
| | AR12-8366 | Dim.: ∅ 160 mm, 0,24 kg | 15,42 € |
| | AR12-8367 | Dim.: ∅ 180 mm, 0,27 kg | 16,06 € |
| | AR12-8368 | Dim.: ∅ 200 mm, 0,30 kg | 18,83 € |
| | AR12-8369 | Dim.: ∅ 220 mm, 0,33 kg | 20,81 € |
| | AR12-8370 | Dim.: ∅ 250 mm, 0,38 kg | 23,10 € |
| | AR12-8371 | Dim.: ∅ 300 mm, 0,45 kg | 26,79 € |
| | AR12-8372 | Dim.: ∅ 350 mm, 0,53 kg | 30,94 € |
| | <p>Ein nützliches Verbindungselement - Adapter, um jede Verbindung vom männlichen zum weiblichen Typ zu ändern.</p> | | |
|  | AR12-8375 | Verbindungselement F/F 120 mm Dim.: ∅ 80 mm, 0,12 kg | 11,64 € |
| | AR12-8376 | Dim.: ∅ 100 mm, 0,15 kg | 11,86 € |
| | AR12-8377 | Dim.: ∅ 120 mm, 0,18 kg | 12,24 € |
| | AR12-8378 | Dim.: ∅ 130 mm, 0,20 kg | 13,17 € |
| | AR12-8379 | Dim.: ∅ 140 mm, 0,21 kg | 14,09 € |
| | AR12-8380 | Dim.: ∅ 150 mm, 0,23 kg | 14,50 € |
| | AR12-8381 | Dim.: ∅ 160 mm, 0,24 kg | 15,42 € |
| | AR12-8382 | Dim.: ∅ 180 mm, 0,27 kg | 16,06 € |
| | AR12-8383 | Dim.: ∅ 200 mm, 0,30 kg | 18,83 € |
| | AR12-8384 | Dim.: ∅ 220 mm, 0,33 kg | 20,81 € |
| | AR12-8385 | Dim.: ∅ 250 mm, 0,38 kg | 23,10 € |
| | AR12-8386 | Dim.: ∅ 300 mm, 0,45 kg | 26,79 € |
| | AR12-8387 | Dim.: ∅ 350 mm, 0,53 kg | 30,94 € |




Einwandige Rohrmaterialien

Bogen 15° bis 45°

| Artikel | | Euro | |
|---|--|--|----------------|
| Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 15° zu verschieben | | | |
|  | AR12-8390 | Bogen 15° Dim.: ∅ 80 x L 177 x B 100 mm, 0,17 kg | 20,94 € |
| | AR12-8391 | Dim.: ∅ 100 x L 185 x B 120 mm, 0,21 kg | 24,23 € |
| | AR12-8392 | Dim.: ∅ 120 x L 188 x B 140 mm, 0,27 kg | 28,11 € |
| | AR12-8393 | Dim.: ∅ 130 x L 190 x B 150 mm, 0,30 kg | 29,98 € |
| | AR12-8394 | Dim.: ∅ 140 x L 193 x B 160 mm, 0,33 kg | 30,76 € |
| | AR12-8395 | Dim.: ∅ 150 x L 196 x B 170 mm, 0,35 kg | 32,35 € |
| | AR12-8396 | Dim.: ∅ 160 x L 198 x B 180 mm, 0,37 kg | 33,27 € |
| | AR12-8397 | Dim.: ∅ 180 x L 203 x B 200 mm, 0,43 kg | 34,60 € |
| | AR12-8398 | Dim.: ∅ 200 x L 210 x B 220 mm, 0,47 kg | 37,44 € |
| | AR12-8399 | Dim.: ∅ 220 x L 213 x B 240 mm, 0,50 kg | 39,07 € |
| | AR12-8400 | Dim.: ∅ 250 x L 220 x B 270 mm, 0,61 kg | 42,28 € |
| | AR12-8401 | Dim.: ∅ 300 x L 235 x B 320 mm, 0,76 kg | 46,06 € |
| | AR12-8402 | Dim.: ∅ 350 x L 250 x B 370 mm, 0,89 kg | 62,21 € |
| | Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 30° zu verschieben | | |
|  | AR12-8405 | Bogen 30° Dim.: ∅ 80 x L 190 x B 120 mm, 0,18 kg | 20,94 € |
| | AR12-8406 | Dim.: ∅ 100 x L 200 x B 140 mm, 0,24 kg | 24,23 € |
| | AR12-8407 | Dim.: ∅ 120 x L 209 x B 160 mm, 0,30 kg | 28,11 € |
| | AR12-8408 | Dim.: ∅ 130 x L 215 x B 170 mm, 0,33 kg | 29,98 € |
| | AR12-8409 | Dim.: ∅ 140 x L 217 x B 180 mm, 0,36 kg | 30,76 € |
| | AR12-8410 | Dim.: ∅ 150 x L 219 x B 190 mm, 0,39 kg | 32,35 € |
| | AR12-8411 | Dim.: ∅ 160 x L 225 x B 200 mm, 0,42 kg | 33,27 € |
| | AR12-8412 | Dim.: ∅ 180 x L 236 x B 220 mm, 0,49 kg | 34,60 € |
| | AR12-8413 | Dim.: ∅ 200 x L 250 x B 240 mm, 0,56 kg | 37,44 € |
| | AR12-8414 | Dim.: ∅ 220 x L 260 x B 260 mm, 0,63 kg | 39,07 € |
| | AR12-8415 | Dim.: ∅ 250 x L 275 x B 290 mm, 0,74 kg | 42,28 € |
| | AR12-8416 | Dim.: ∅ 300 x L 300 x B 340 mm, 0,94 kg | 46,06 € |
| | AR12-8417 | Dim.: ∅ 350 x L 325 x B 390 mm, 1,13 kg | 62,21 € |
| | Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 45° zu verschieben. Jeder Element ist mit Dichtung, Flanschen und Befestigungselement ausgestattet. | | |
|  | AR12-8420 | Bogen 45° Dim.: ∅ 80 x L 103 x B 136 mm, 0,20 kg | 22,04 € |
| | AR12-8421 | Dim.: ∅ 100 x L 107 x B 156 mm, 0,25 kg | 25,49 € |
| | AR12-8422 | Dim.: ∅ 120 x L 221 x B 176 mm, 0,33 kg | 29,58 € |
| | AR12-8423 | Dim.: ∅ 130 x L 222 x B 186 mm, 0,36 kg | 31,54 € |
| | AR12-8424 | Dim.: ∅ 140 x L 228 x B 196 mm, 0,40 kg | 32,35 € |
| | AR12-8425 | Dim.: ∅ 150 x L 235 x B 206 mm, 0,43 kg | 34,07 € |
| | AR12-8426 | Dim.: ∅ 160 x L 242 x B 216 mm, 0,47 kg | 35,01 € |
| | AR12-8427 | Dim.: ∅ 180 x L 260 x B 236 mm, 0,55 kg | 36,40 € |
| | AR12-8428 | Dim.: ∅ 200 x L 277 x B 256 mm, 0,63 kg | 39,40 € |
| | AR12-8429 | Dim.: ∅ 220 x L 292 x B 276 mm, 0,72 kg | 41,91 € |
| | AR12-8430 | Dim.: ∅ 250 x L 313 x B 306 mm, 0,85 kg | 45,36 € |
| | AR12-8431 | Dim.: ∅ 300 x L 348 x B 356 mm, 1,10 kg | 52,17 € |
| | AR12-8432 | Dim.: ∅ 350 x L 385 x B 406 mm, 1,32 kg | 66,74 € |


Einwandige Rohrmaterialien

Bogen 60° bis 90°

| Artikel | | Euro | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 60 ° zu verschieben. Jeder Element ist mit Dichtung, Flanschen und Befestigungselement ausgestattet. Ab \varnothing 200 mm Edelstahl 304 0,6 mm</p> | | | | |
|  | <p>Bogen 60° Dim.: \varnothing 80 x L 215 x B 165 mm, 0,22 kg Dim.: \varnothing 100 x L 232 x B 185 mm, 0,27 kg Dim.: \varnothing 120 x L 249 x B 205 mm, 0,35 kg Dim.: \varnothing 130 x L 258 x B 215 mm, 0,39 kg Dim.: \varnothing 140 x L 267 x B 225 mm, 0,44 kg Dim.: \varnothing 150 x L 275 x B 235 mm, 0,47 kg Dim.: \varnothing 160 x L 284 x B 245 mm, 0,51 kg Dim.: \varnothing 180 x L 301 x B 265 mm, 0,59 kg Dim.: \varnothing 200 mm, 0,68 kg Dim.: \varnothing 220 mm, 0,77 kg Dim.: \varnothing 250 mm, 1,20 kg Dim.: \varnothing 300 mm, 1,45 kg</p> | <p>37,27 € 37,83 € 41,01 € 43,83 € 47,47 € 49,95 € 53,09 € 59,41 € 60,12 € 63,22 € 70,24 € 81,94 €</p> | | |
| | <p>Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 75° zu verschieben. Jeder Element ist mit Dichtung, Flanschen und Befestigungselement ausgestattet. Ab \varnothing 200 mm Edelstahl 304 0,6 mm</p> | | | |
| |  | <p>Bogen 75° Dim.: \varnothing 80 x L 200 x B 175 mm, 0,24 kg Dim.: \varnothing 100 x L 222 x B 195 mm, 0,30 kg Dim.: \varnothing 120 x L 240 x B 215 mm, 0,40 kg Dim.: \varnothing 130 x L 250 x B 225 mm, 0,45 kg Dim.: \varnothing 140 x L 259 x B 235 mm, 0,51 kg Dim.: \varnothing 150 x L 269 x B 245 mm, 0,54 kg Dim.: \varnothing 160 x L 279 x B 255 mm, 0,58 kg Dim.: \varnothing 180 x L 298 x B 275 mm, 0,69 kg Dim.: \varnothing 200 mm, 0,79 kg Dim.: \varnothing 220 mm, 0,90 kg Dim.: \varnothing 250 mm, 1,23 kg Dim.: \varnothing 300 mm, 1,55 kg</p> | <p>37,27 € 37,83 € 41,01 € 43,83 € 47,47 € 49,95 € 53,09 € 59,41 € 60,12 € 63,22 € 70,24 € 81,94 €</p> | |
| | | <p>Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 90 ° zu verschieben</p> | | |
| | |  | <p>Bogen 90° Dim.: \varnothing 80 x L 180 x B 180 mm, 0,25 kg Dim.: \varnothing 100 x L 200 x B 200 mm, 0,33 kg Dim.: \varnothing 120 x L 220 x B 220 mm, 0,44 kg Dim.: \varnothing 130 x L 230 x B 230 mm, 0,50 kg Dim.: \varnothing 140 x L 240 x B 240 mm, 0,55 kg Dim.: \varnothing 150 x L 250 x B 250 mm, 0,60 kg Dim.: \varnothing 160 x L 260 x B 260 mm, 0,65 kg Dim.: \varnothing 180 x L 280 x B 280 mm, 0,78 kg Dim.: \varnothing 200 x L 300 x B 300 mm, 0,91 kg Dim.: \varnothing 220 x L 320 x B 320 mm, 1,01 kg Dim.: \varnothing 250 x L 350 x B 350 mm, 1,25 kg Dim.: \varnothing 300 x L 400 x B 400 mm, 1,66 kg Dim.: \varnothing 350 x L 450 x B 450 mm, 2,07 kg</p> | <p>30,03 € 31,53 € 34,26 € 36,54 € 39,57 € 41,64 € 44,25 € 19,50 € 52,61 € 56,37 € 62,63 € 73,09 € 97,65 €</p> |


Einwandige Rohrmaterialien

Bogen mit Reinigungsklappe


| Artikel | | Euro | |
|--|------------------|---|-----------------|
| Die Biegung mit diesem Winkel ermöglicht es, die Achse des Kamineinsatzes um 90 ° zu verschieben | | | |
|  | AR12-8475 | Bogen 90° mit Reinigungsklappe Dim.: ∅ 80 x L 250 x B 160 mm, 0,60 kg | 76,30 € |
| | AR12-8476 | Dim.: ∅ 100 x L 250 x B 180 mm, 0,71 kg | 85,86 € |
| | AR12-8477 | Dim.: ∅ 120 x L 330 x B 200 mm, 0,84 kg | 95,53 € |
| | AR12-8478 | Dim.: ∅ 130 x L 330 x B 210 mm, 0,94 kg | 103,92 € |
| | AR12-8479 | Dim.: ∅ 140 x L 330 x B 220 mm, 1,05 kg | 112,29 € |
| | AR12-8480 | Dim.: ∅ 150 x L 400 x B 230 mm, 1,16 kg | 120,84 € |
| | AR12-8481 | Dim.: ∅ 160 x L 400 x B 240 mm, 1,28 kg | 128,87 € |
| | AR12-8482 | Dim.: ∅ 180 x L 400 x B 260 mm, 1,53 kg | 139,87 € |
| | AR12-8483 | Dim.: ∅ 200 x L 400 x B 280 mm, 1,81 kg | 150,48 € |
| | AR12-8484 | Dim.: ∅ 220 x L 430 x B 300 mm, 2,11 kg | 163,25 € |
| | AR12-8485 | Dim.: ∅ 250 x L 500 x B 330 mm, 2,60 kg | 174,51 € |
| | AR12-8486 | Dim.: ∅ 300 x L 500 x B 380 mm, 3,53 kg | 194,54 € |
| | AR12-8487 | Dim.: ∅ 350 x L 500 x B 430 mm, 4,63 kg | 250,80 € |

T-Stück

Dies ist ein notwendiges Element, um die senkrechte Verbindung bei 90 ° zu gewährleisten zwischen dem Hauptkanal und dem Rauchkanal. Jedes Element ist mit ausgestattet Flansche, Dichtung und Halterung. In Edelstahl 304 bis ∅ 120 mm ist, der Rest nur im Edelstahl 316.




| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
|  | AR12-8490 | T-Stück 90° Dim.: ∅ 80 x L 250 x B 160 mm, 0,60 kg | 46,53 € |
| | AR12-8491 | Dim.: ∅ 100 x L 250 x B 180 mm, 0,71 kg | 49,03 € |
| | AR12-8492 | Dim.: ∅ 120 x L 330 x B 200 mm, 0,84 kg | 55,04 € |
| | AR12-8493 | Dim.: ∅ 130 x L 330 x B 210 mm, 0,94 kg | 67,55 € |
| | AR12-8494 | Dim.: ∅ 140 x L 330 x B 220 mm, 1,05 kg | 68,37 € |
| | AR12-8495 | Dim.: ∅ 150 x L 400 x B 230 mm, 1,16 kg | 68,99 € |
| | AR12-8496 | Dim.: ∅ 160 x L 400 x B 240 mm, 1,28 kg | 76,74 € |
| | AR12-8497 | Dim.: ∅ 180 x L 400 x B 280 mm, 1,53 kg | 85,74 € |
| | AR12-8498 | Dim.: ∅ 200 x L 400 x B 280 mm, 1,81 kg | 97,16 € |
| | AR12-8499 | Dim.: ∅ 220 x L 430 x B 300 mm, 2,11 kg | 97,16 € |
| | AR12-8500 | Dim.: ∅ 250 x L 500 x B 330 mm, 2,60 kg | 104,82 € |
| | AR12-8501 | Dim.: ∅ 300 x L 500 x B 380 mm, 3,53 kg | 140,96 € |
| | AR12-8502 | Dim.: ∅ 350 x L 500 x B 430 mm, 4,63 kg | 171,91 € |

Dies ist ein notwendiges Element für die geneigte Verbindung bei 45 ° zwischen dem Hauptkanal und dem Rauchkanal

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
|  | AR12-8505 | T-Stück 45° Dim.: ∅ 80 x L 313 x B 210 mm, 0,47 kg | 65,80 € |
| | AR12-8506 | Dim.: ∅ 100 x L 341 x B 240 mm, 0,63 kg | 72,66 € |
| | AR12-8507 | Dim.: ∅ 120 x L 369 x B 280 mm, 0,83 kg | 85,61 € |
| | AR12-8508 | Dim.: ∅ 130 x L 383 x B 291 mm, 0,91 kg | 88,91 € |
| | AR12-8509 | Dim.: ∅ 140 x L 397 x B 309 mm, 1,01 kg | 93,80 € |
| | AR12-8510 | Dim.: ∅ 150 x L 412 x B 333 mm, 1,13 kg | 98,80 € |
| | AR12-8511 | Dim.: ∅ 160 x L 426 x B 348 mm, 1,23 kg | 100,48 € |
| | AR12-8512 | Dim.: ∅ 180 x L 454 x B 380 mm, 1,45 kg | 104,15 € |
| | AR12-8513 | Dim.: ∅ 200 x L 482 x B 414 mm, 1,71 kg | 107,52 € |
| | AR12-8514 | Dim.: ∅ 220 x L 510 x B 450 mm, 1,96 kg | 109,69 € |
| | AR12-8515 | Dim.: ∅ 250 x L 553 x B 503 mm, 2,47 kg | 118,41 € |
| | AR12-8516 | Dim.: ∅ 300 x L 623 x B 583 mm, 3,17 kg | 129,70 € |
| | AR12-8517 | Dim.: ∅ 350 x L 694 x B 670 mm, 4,12 kg | 169,87 € |




Einwandige Rohrmaterialien

Verbindungen

| Artikel | | Euro | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Dies ist ein notwendiges Element, um die senkrechte Verbindung bei 90 ° zu gewährleisten zwischen dem Hauptkanal und einem Rauchkanal mit reduziertem Durchmesser \varnothing 80 mm nützlich für verzweigte Sammelkanäle. Nur in Edelstahl 316.</p> | | | | |
|  | <p>AR12-8520 AR12-8521 AR12-8522 AR12-8523 AR12-8524 AR12-8525 AR12-8526</p> | <p>T-Stück 90°, redzierbar auf 80 mm Dim.: \varnothing 100 x L 250 x B 180 mm, 0,36 kg 55,55 € Dim.: \varnothing 130 x L 330 x B 210 mm, 0,72 kg 59,10 € Dim.: \varnothing 150 x L 400 x B 230 mm, 0,75 kg 60,37 € Dim.: \varnothing 160 x L 400 x B 240 mm, 0,81 kg 67,15 € Dim.: \varnothing 180 x L 400 x B 260 mm, 1,23 kg 75,02 € Dim.: \varnothing 200 x L 400 x B 280 mm, 1,50 kg 85,02 € Dim.: \varnothing 250 x L 500 x B 330 mm, 1,60 kg 91,72 €</p> | | |
| | <p>Notwendig für Abgasuntersuchungen, geliefert mit einer Kappe, die mit Silikondichtung, die eine Hitzebeständigkeit von bis zu 200 ° C in der Druckklasse P1 garantiert. Nur in Edelstahl 316.</p> | | | |
| |  | <p>AR12-8530 AR12-8531 AR12-8532 AR12-8533 AR12-8534 AR12-8535 AR12-8536 AR12-8537 AR12-8538 AR12-8539 AR12-8540</p> | <p>Reinigungselement, Deckel mit Silikondichtung bis 200°C, druckdicht Dim.: \varnothing 80 x L 250 x B 190 mm, 0,31 kg 91,88 € Dim.: \varnothing 100 x L 250 x B 210 mm, 0,45 kg 98,98 € Dim.: \varnothing 120 x L 333 x B 230 mm, 0,56 kg 103,11 € Dim.: \varnothing 130 x L 333 x B 240 mm, 0,62 kg 108,05 € Dim.: \varnothing 140 x L 333 x B 250 mm, 0,71 kg 109,79 € Dim.: \varnothing 150 x L 400 x B 260 mm, 0,83 kg 111,35 € Dim.: \varnothing 160 x L 400 x B 270 mm, 0,95 kg 111,85 € Dim.: \varnothing 180 x L 400 x B 290 mm, 1,11 kg 118,06 € Dim.: \varnothing 200 x L 400 x B 310 mm, 1,36 kg 143,93 € Dim.: \varnothing 250 x L 500 x B 360 mm, 1,98 kg 168,00 € Dim.: \varnothing 300 x L 500 x B 410 mm, 2,64 kg 177,52 €</p> | |
| | | <p>Notwendig für Abgasuntersuchungen, geliefert mit einer Kappe, die mit Silikondichtung, die eine Hitzebeständigkeit von bis zu 600 ° C in der Druckklasse P1 garantiert. Nur in Edelstahl 316.</p> | | |
| | |  | <p>AR12-8545 AR12-8546 AR12-8547 AR12-8548 AR12-8549 AR12-8550 AR12-8551 AR12-8552 AR12-8553 AR12-8554 AR12-8555</p> | <p>Reinigungselement, Deckel mit Silikondichtung bis 600°C, druckdicht Dim.: \varnothing 80 x L 250 x B 190 mm, 0,31 kg 91,88 € Dim.: \varnothing 100 x L 250 x B 210 mm, 0,45 kg 98,98 € Dim.: \varnothing 120 x L 333 x B 230 mm, 0,56 kg 103,11 € Dim.: \varnothing 130 x L 333 x B 240 mm, 0,62 kg 108,05 € Dim.: \varnothing 140 x L 333 x B 250 mm, 0,71 kg 109,79 € Dim.: \varnothing 150 x L 400 x B 260 mm, 0,83 kg 111,35 € Dim.: \varnothing 160 x L 400 x B 270 mm, 0,95 kg 111,85 € Dim.: \varnothing 180 x L 400 x B 290 mm, 1,11 kg 118,06 € Dim.: \varnothing 200 x L 400 x B 310 mm, 1,36 kg 143,93 € Dim.: \varnothing 250 x L 500 x B 360 mm, 1,98 kg 168,00 € Dim.: \varnothing 300 x L 500 x B 410 mm, 2,64 kg 177,52 €</p> |




Einwandige Rohrmaterialien

Verbindungen

| Artikel | | Euro | |
|--|---|---|----------|
| <p>Notwendig für Abgasuntersuchungen und zur Überwachung der Temperatur. EIN Thermometer ist enthalten. Geeignet für Arbeiten unter Positiver Druck.</p> | | | |
|  | <p>Rauchabsaugmodul, Temperatur- und Messöffnung</p> | | |
| | AR12-8560 | Dim.: ∅ 80 x L 500 x B 130 mm, 1,21 kg | 88,69 € |
| | AR12-8561 | Dim.: ∅ 100 x L 500 x B 150 mm, 1,27 kg | 89,22 € |
| | AR12-8562 | Dim.: ∅ 120 x L 500 x B 170 mm, 1,33 kg | 91,93 € |
| | AR12-8563 | Dim.: ∅ 130 x L 500 x B 180 mm, 1,37 kg | 99,25 € |
| | AR12-8564 | Dim.: ∅ 140 x L 500 x B 190 mm, 1,40 kg | 100,33 € |
| | AR12-8565 | Dim.: ∅ 150 x L 500 x B 200 mm, 1,43 kg | 101,33 € |
| | AR12-8566 | Dim.: ∅ 160 x L 500 x B 210 mm, 1,46 kg | 102,40 € |
| | AR12-8567 | Dim.: ∅ 180 x L 500 x B 230 mm, 1,52 kg | 104,48 € |
| | AR12-8568 | Dim.: ∅ 200 x L 500 x B 250 mm, 1,58 kg | 106,72 € |
| | AR12-8569 | Dim.: ∅ 220 x L 500 x B 270 mm, 1,65 kg | 108,88 € |
| | AR12-8570 | Dim.: ∅ 250 x L 500 x B 310 mm, 1,74 kg | 118,28 € |
| | AR12-8571 | Dim.: ∅ 300 x L 500 x B 350 mm, 1,90 kg | 122,73 € |
| | AR12-8572 | Dim.: ∅ 350 x L 500 x B 400 mm, 2,06 kg | 143,39 € |
| <p>Basisstützkonstruktion mit einem Abstand von 50 bis 80 mm, um dem Gewicht des Kamins standzuhalten. Jedes Element ist ausgestattet mit Dichtung, Flanschen und Befestigungselement.</p> | | | |
|  | <p>Basisstützkonstruktion mit Rohrverbindung</p> | | |
| | AR12-8575 | Dim.: ∅ 80 x L 290 x B 160 mm, 1,45 kg | 83,62 € |
| | AR12-8576 | Dim.: ∅ 100 x L 310 x B 180 mm, 1,48 kg | 84,63 € |
| | AR12-8577 | Dim.: ∅ 120 x L 330 x B 200 mm, 1,53 kg | 85,64 € |
| | AR12-8578 | Dim.: ∅ 130 x L 340 x B 210 mm, 1,65 kg | 91,37 € |
| | AR12-8579 | Dim.: ∅ 140 x L 350 x B 220 mm, 1,89 kg | 94,55 € |
| | AR12-8580 | Dim.: ∅ 150 x L 360 x B 230 mm, 1,91kg | 98,21 € |
| | AR12-8581 | Dim.: ∅ 160 x L 370 x B 240 mm, 2,06 kg | 102,63 € |
| | AR12-8582 | Dim.: ∅ 180 x L 390 x B 260 mm, 2,46 kg | 108,24 € |
| | AR12-8583 | Dim.: ∅ 200 x L 410 x B 280 mm, 2,63 kg | 116,67 € |
| | AR12-8584 | Dim.: ∅ 220 x L 430 x B 300 mm, 2,90 kg | 126,68 € |
| | AR12-8585 | Dim.: ∅ 250 x L 460 x B 330 mm, 3,56 kg | 141,38 € |
| | AR12-8586 | Dim.: ∅ 300 x L 510 x B 380 mm, 4,16 kg | 162,50 € |
| | AR12-8587 | Dim.: ∅ 350 x L 560 x B 430 mm, 5,19 kg | 171,67 € |
| <p>Es ist nützlich, das vertikale Gewicht des Rauchrohrs direkt auf dem Boden zu tragen.</p> | | | |
|  | <p>Zwischenkonsole / Adapter</p> | | |
| | AR12-8590 | Dim.: ∅ 80 x L 160 x B 280 mm, 0,51 kg | 57,56 € |
| | AR12-8591 | Dim.: ∅ 100 x L 160 x B 300 mm, 0,60 kg | 58,81 € |
| | AR12-8592 | Dim.: ∅ 120 x L 160 x B 320 mm, 0,69 kg | 60,33 € |
| | AR12-8593 | Dim.: ∅ 130 x L 160 x B 330 mm, 0,74 kg | 66,22 € |
| | AR12-8594 | Dim.: ∅ 140 x L 160 x B 340 mm, 0,83 kg | 66,91 € |
| | AR12-8595 | Dim.: ∅ 150 x L 160 x B 350 mm, 0,87 kg | 67,61 € |
| | AR12-8596 | Dim.: ∅ 160 x L 160 x B 360 mm, 0,96 kg | 68,33 € |
| | AR12-8597 | Dim.: ∅ 180 x L 160 x B 380 mm, 1,06 kg | 71,06 € |
| | AR12-8598 | Dim.: ∅ 200 x L 160 x B 400 mm, 1,15 kg | 74,71 € |
| | AR12-8599 | Dim.: ∅ 220 x L 160 x B 420 mm, 1,20 kg | 76,31 € |
| | AR12-8600 | Dim.: ∅ 250 x L 160 x B 450 mm, 1,29 kg | 80,04 € |
| | AR12-8601 | Dim.: ∅ 300 x L 160 x B 500 mm, 1,43 kg | 84,38 € |
| AR12-8602 | Dim.: ∅ 350 x L 160 x B 550 mm, 1,77 kg | 92,17 € | |




Einwandige Rohrmaterialien

Verbindungen

| Artikel | | Euro | |
|---|--|---|-----------------|
| <p>Kondensat-Ablauf unten für die Sammlung von Abgasen und Kondensat der Verbrennung notwendig Produkte, die angewendet werden, wenn der Abzug von einer Grundplatte getragen wird. Es ist ausgestattet mit einer Gewindebohrung zum Ablassen des Kondensats.</p> | | | |
|  | AR12-8605 | Kondensatablauf unten 80 mm Dim.: ∅ 80 mm, 0,10 kg | 25,38 € |
| | AR12-8606 | Dim.: ∅ 100 mm, 0,13 kg | 27,05 € |
| | AR12-8607 | Dim.: ∅ 120 mm, 0,14 kg | 29,20 € |
| | AR12-8608 | Dim.: ∅ 130 mm, 0,17 kg | 30,13 € |
| | AR12-8609 | Dim.: ∅ 140 mm, 0,19 kg | 31,94 € |
| | AR12-8610 | Dim.: ∅ 150 mm, 0,20 kg | 32,84 € |
| | AR12-8611 | Dim.: ∅ 160 mm, 0,23 kg | 34,07 € |
| | AR12-8612 | Dim.: ∅ 180 mm, 0,26 kg | 36,58 € |
| | AR12-8613 | Dim.: ∅ 200 mm, 0,30 kg | 39,03 € |
| | AR12-8614 | Dim.: ∅ 220 mm, 0,36 kg | 44,60 € |
| | AR12-8615 | Dim.: ∅ 250 mm, 0,41 kg | 48,28 € |
| | AR12-8616 | Dim.: ∅ 300 mm, 0,54 kg | 56,63 € |
| | AR12-8617 | Dim.: ∅ 350 mm, 0,61 kg | 74,61 € |
| | <p>Es ist nützlich, um das Rauchrohr zu schließen.</p> | | |
|  | AR12-8620 | Verschlussdeckel 60 mm Dim.: ∅ 80 mm, 0,07 kg | 18,18 € |
| | AR12-8621 | Dim.: ∅ 100 mm, 0,10 kg | 20,05 € |
| | AR12-8622 | Dim.: ∅ 120 mm, 0,13 kg | 22,88 € |
| | AR12-8623 | Dim.: ∅ 130 mm, 0,15 kg | 24,17 € |
| | AR12-8624 | Dim.: ∅ 140 mm, 0,19 kg | 25,31 € |
| | AR12-8625 | Dim.: ∅ 150 mm, 0,23 kg | 26,21 € |
| | AR12-8626 | Dim.: ∅ 160 mm, 0,30 kg | 30,30 € |
| | AR12-8627 | Dim.: ∅ 180 mm, 0,36 kg | 33,43 € |
| | AR12-8628 | Dim.: ∅ 200 mm, 0,41 kg | 35,87 € |
| | AR12-8629 | Dim.: ∅ 220 mm, 0,49 kg | 40,04 € |
| | AR12-8630 | Dim.: ∅ 250 mm, 0,61 kg | 46,23 € |
| | AR12-8631 | Dim.: ∅ 300 mm, 0,81 kg | 54,60 € |
| | AR12-8632 | Dim.: ∅ 350 mm, 1,07 kg | 61,60 € |
| | <p>Dieses Element ermöglicht es, von einem quadratischen Abschnitt zu einem rechteckigen oder kreisförmigen Abschnitt überzugehen. Wird hauptsächlich als Verbindung zwischen Kamin und Kamin verwendet.</p> | | |
|  | AR12-8635 | Adapter - Rechteck/Kreis 250 mm Dim.: ∅ 200 x L 310 x B 310 mm, 0,97 kg | 89,81 € |
| | AR12-8636 | Dim.: ∅ 250 x L 310 x B 310 mm, 1,07 kg | 90,82 € |
| | AR12-8637 | Dim.: ∅ 200 x L 310 x B 360 mm, 1,10 kg | 95,82 € |
| | AR12-8638 | Dim.: ∅ 250 x L 310 x B 360 mm, 1,13 kg | 96,83 € |
| | AR12-8639 | Dim.: ∅ 300 x L 310 x B 360 mm, 1,15 kg | 97,84 € |
| | AR12-8640 | Dim.: ∅ 200 x L 360 x B 360 mm, 1,21 kg | 105,40 € |
| | AR12-8641 | Dim.: ∅ 250 x L 360 x B 360 mm, 1,22 kg | 106,41 € |
| | AR12-8642 | Dim.: ∅ 300 x L 360 x B 360 mm, 1,30 kg | 107,42 € |
| | AR12-8643 | Dim.: ∅ 200 x L 410 x B 410 mm, 1,22 kg | 110,68 € |
| | AR12-8644 | Dim.: ∅ 250 x L 410 x B 410 mm, 1,30 kg | 111,69 € |
| | AR12-8645 | Dim.: ∅ 300 x L 410 x B 410 mm, 1,51 kg | 112,70 € |
| | AR12-8646 | Dim.: ∅ 200 x L 460 x B 460 mm, 1,41 kg | 117,91 € |
| | AR12-8647 | Dim.: ∅ 250 x L 460 x B 460 mm, 1,52 kg | 118,92 € |
| | AR12-8648 | Dim.: ∅ 300 x L 460 x B 460 mm, 1,62 kg | 119,83 € |

Einwandige Rohrmaterialien

Zubehör

| Artikel | | Euro | | |
|---|--|--|---|---|
| Klemmband gewährleistet die Dichtheit der Verbindung zwischen zwei Elementen. | | | | |
|  | AR12-8650 AR12-8651 AR12-8652 AR12-8653 AR12-8654 AR12-8655 AR12-8656 AR12-8657 AR12-8658 AR12-8659 AR12-8660 AR12-8661 AR12-8662 | Klemmband, 17,6 mm Dim.: ∅ 80 mm, 0,035 kg Dim.: ∅ 100 mm, 0,040 kg Dim.: ∅ 120 mm, 0,044 kg Dim.: ∅ 130 mm, 0,046 kg Dim.: ∅ 140 mm, 0,048 kg Dim.: ∅ 150 mm, 0,058 kg Dim.: ∅ 160 mm, 0,061 kg Dim.: ∅ 180 mm, 0,065 kg Dim.: ∅ 200 mm, 0,069 kg Dim.: ∅ 220 mm, 0,077 kg Dim.: ∅ 250 mm, 0,084 kg Dim.: ∅ 300 mm, 0,097 kg Dim.: ∅ 350 mm, 0,110 kg | | |
| | | 5,34 € 5,41 € 5,57 € 5,86 € 5,90 € 6,02 € 6,08 € 6,19 € 6,35 € 6,69 € 7,14 € 7,92 € 9,02 € | | |
| | Element zur Montage der Klammern des Schornsteins oder Rauchkanals, nicht geeignet für den Einbau in windigen Gebieten. | | | |
| |  | AR12-8665 AR12-8666 AR12-8667 AR12-8668 AR12-8669 AR12-8670 AR12-8671 AR12-8672 AR12-8673 | Kragen mit Stecker, Dim.: ∅ 80 mm, 0,125 kg Dim.: ∅ 100 mm, 0,138 kg Dim.: ∅ 120 mm, 0,142 kg Dim.: ∅ 130 mm, 0,148 kg Dim.: ∅ 140 mm, 0,156 kg Dim.: ∅ 150 mm, 0,171 kg Dim.: ∅ 160 mm, 0,175 kg Dim.: ∅ 180 mm, 0,182 kg Dim.: ∅ 200 mm, 0,201 kg | |
| | | | 16,37 € 17,07 € 18,35 € 19,36 € 19,84 € 20,80 € 21,55 € 22,99 € 24,59 € | |
| | | Diese Dichtung wird in geeigneter Weise auf der Innenwand der Buchsen der Laufbuchsen aufgetragen geeignet für Arbeiten im Überdruck P1 bei Temperaturen bis 200 °C. | | |
| | |  | AR12-8801 AR12-8802 AR12-8803 AR12-8804 AR12-8805 AR12-8806 AR12-8807 AR12-8808 AR12-8809 AR12-8810 AR12-8811 AR12-8812 AR12-8813 | Dichtung Silikon schwarz, bis 200°C Dim.: ∅ 80 mm, 0,010 kg Dim.: ∅ 100 mm, 0,011 kg Dim.: ∅ 120 mm, 0,012 kg Dim.: ∅ 130 mm, 0,014 kg Dim.: ∅ 140 mm, 0,016 kg Dim.: ∅ 150 mm, 0,017 kg Dim.: ∅ 160 mm, 0,017 kg Dim.: ∅ 180 mm, 0,020 kg Dim.: ∅ 200 mm, 0,021 kg Dim.: ∅ 220 mm, 0,024 kg Dim.: ∅ 250 mm, 0,027 kg Dim.: ∅ 300 mm, 0,036 kg Dim.: ∅ 350 mm, 0,038 kg |
| | | | | 1,80 € 2,55 € 3,42 € 3,48 € 4,08 € 4,67 € 4,93 € 5,47 € 6,60 € 8,76 € 9,31 € 14,28 € 18,85 € |




Einwandige Rohrmaterialien

Zubehör

| Artikel | | Euro | | | |
|---|--|---|--|--|----------------|
| <p>Es ersetzt nicht die Grundplatte das unterstützt tatsächlich die Last des Kamins. Es wird empfohlen, eine Halterung zu platzieren alle 2 Meter. Der Abstand von der Wand variiert zwischen 50 und 80 mm.</p> | | | | | |
|  | AR12-8815 AR12-8816 AR12-8817 AR12-8818 AR12-8819 AR12-8820 AR12-8821 AR12-8822 AR12-8823 AR12-8824 AR12-8825 AR12-8826 AR12-8827 AR12-8828 | Wandabstandhalter variabel von 50 bis 80 mm Dim.: ∅ 80 x L 40 x B 120 mm, 0,22 kg Dim.: ∅ 100 x L 40 x B 140 mm, 0,26 kg Dim.: ∅ 120 x L 40 x B 160 mm, 0,29 kg Dim.: ∅ 130 x L 40 x B 170 mm, 0,32 kg Dim.: ∅ 140 x L 40 x B 180 mm, 0,33 kg Dim.: ∅ 150 x L 40 x B 190 mm, 0,35 kg Dim.: ∅ 160 x L 40 x B 200 mm, 0,37 kg Dim.: ∅ 180 x L 40 x B 220 mm, 0,42 kg Dim.: ∅ 200 x L 40 x B 240 mm, 0,44 kg Dim.: ∅ 220 x L 40 x B 260 mm, 0,48 kg Dim.: ∅ 230 x L 40 x B 270 mm, 0,51 kg Dim.: ∅ 250 x L 40 x B 290 mm, 0,54 kg Dim.: ∅ 300 x L 40 x B 340 mm, 0,61 kg Dim.: ∅ 350 x L 40 x B 390 mm, 0,71 kg | 22,94 € 24,67 € 25,95 € 26,56 € 27,58 € 28,19 € 29,31 € 30,75 € 32,74 € 33,65 € 35,08 € 36,62 € 44,58 € 52,20 € | | |
| | <p>In Verbindung mit Wandabstandhalter. Der Abstand von der Wand variiert zwischen 80 und 215 mm.</p> | | | | |
| |  | AR12-8831 | Schienen für Wandabstandhalter variabel von 80 bis 215 mm Gewicht: 0,23 kg |  | 17,74 € |
| | <p>Dachdurchführung ist bereits mit dem Wetterkragen ausgestattet. Wie auch immer es sein kann, manchmal wird auch als einzelnes Element verwendet.</p> | | | | |
| |  | AR12-8845 AR12-8846 AR12-8847 AR12-8848 AR12-8849 AR12-8850 AR12-8851 AR12-8852 AR12-8853 AR12-8854 AR12-8855 AR12-8856 AR12-8857 AR12-8858 | Wetterkragen Dim.: ∅ 80 x L 50 x B 130 mm, 0,12 kg Dim.: ∅ 100 x L 50 x B 150 mm, 0,14 kg Dim.: ∅ 120 x L 50 x B 170 mm, 0,14 kg Dim.: ∅ 130 x L 50 x B 180 mm, 0,15 kg Dim.: ∅ 140 x L 50 x B 190 mm, 0,16 kg Dim.: ∅ 150 x L 50 x B 200 mm, 0,17 kg Dim.: ∅ 160 x L 50 x B 210 mm, 0,18 kg Dim.: ∅ 180 x L 50 x B 230 mm, 0,19 kg Dim.: ∅ 200 x L 50 x B 250 mm, 0,20 kg Dim.: ∅ 220 x L 50 x B 270 mm, 0,21 kg Dim.: ∅ 230 x L 50 x B 280 mm, 0,22 kg Dim.: ∅ 250 x L 50 x B 300 mm, 0,23 kg Dim.: ∅ 300 x L 50 x B 350 mm, 0,24 kg Dim.: ∅ 350 x L 50 x B 400 mm, 0,25 kg | 25,92 € 26,96 € 28,65 € 28,99 € 29,72 € 31,02 € 35,31 € 38,16 € 40,11 € 41,05 € 43,91 € 44,92 € 49,19 € 54,38 € | |




Einwandige Rohrmaterialien

Regenhauben bzw. Schornsteine

| Artikel | | Euro | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| Regen- und Windgeschütztes Haube. Nicht geeignet in Gebieten mit hoher Windbelastung . | | | | | |
|  | AR12-8860 AR12-8861 AR12-8862 AR12-8863 AR12-8864 AR12-8865 AR12-8866 AR12-8867 AR12-8868 AR12-8869 AR12-8871 AR12-8872 AR12-8873 | Regenhaube "Chinese" Dim.: ø 80 x L 160 x B 180 mm, 0,27 kg Dim.: ø 100 x L 170 x B 200 mm, 0,33 kg Dim.: ø 120 x L 180 x B 230 mm, 0,38 kg Dim.: ø 130 x L 190 x B 230 mm, 0,46 kg Dim.: ø 140 x L 200 x B 250 mm, 0,47 kg Dim.: ø 150 x L 210 x B 300 mm, 0,62 kg Dim.: ø 160 x L 220 x B 300 mm, 0,63 kg Dim.: ø 180 x L 230 x B 350 mm, 0,83 kg Dim.: ø 200 x L 240 x B 400 mm, 1,07 kg Dim.: ø 220 x L 250 x B 400 mm, 1,32 kg Dim.: ø 250 x L 260 x B 500 mm, 1,53 kg Dim.: ø 300 x L 280 x B 600 mm, 2,05 kg Dim.: ø 350 x L 300 x B 600 mm, 2,10 kg | 28,35 € 30,42 € 36,25 € 37,43 € 39,76 € 43,27 € 44,38 € 49,19 € 52,63 € 56,16 € 63,14 € 72,74 € 99,99 € | | |
| | Schornsteinmütze mit attraktivem Design dank ihrer drehbaren Ringe, auch geeignet für windige Gebiete . | | | | |
| |  | AR12-8875 AR12-8876 AR12-8877 AR12-8878 AR12-8879 AR12-8880 AR12-8881 AR12-8882 AR12-8883 AR12-8884 AR12-8885 | Regenhaube "Silvia" Dim.: ø 120 x L 250 x B 170 mm, 0,48 kg Dim.: ø 130 x L 250 x B 180 mm, 0,73 kg Dim.: ø 140 x L 250 x B 190 mm, 0,74 kg Dim.: ø 150 x L 250 x B 200 mm, 0,82 kg Dim.: ø 160 x L 250 x B 210 mm, 0,90 kg Dim.: ø 180 x L 330 x B 260 mm, 1,23 kg Dim.: ø 200 x L 500 x B 300 mm, 2,79 kg Dim.: ø 230 x L 500 x B 330 mm, 3,10 kg Dim.: ø 250 x L 500 x B 350 mm, 3,38 kg Dim.: ø 300 x L 500 x B 400 mm, 4,48 kg Dim.: ø 350 x L 500 x B 450 mm, 5,26 kg | 87,42 € 88,77 € 89,92 € 96,26 € 101,34 € 106,34 € 129,37 € 137,76 € 147,96 € 179,18 € 205,11 € | |
| | | Regen- und Winddichte Haube. | | | |
| | |  | AR12-8890 AR12-8891 AR12-8892 AR12-8893 AR12-8894 AR12-8895 AR12-8896 AR12-8897 AR12-8898 AR12-8899 AR12-8901 AR12-8902 AR12-8903 | Regenhaube wetterfest Dim.: ø 80 x L 205 x B 160 mm, 0,47 kg Dim.: ø 100 x L 220 x B 200 mm, 0,68 kg Dim.: ø 120 x L 245 x B 230 mm, 0,43 kg Dim.: ø 130 x L 245 x B 250 mm, 0,87 kg Dim.: ø 140 x L 245 x B 250 mm, 0,90 kg Dim.: ø 150 x L 245 x B 250 mm, 0,97 kg Dim.: ø 160 x L 245 x B 280 mm, 1,14 kg Dim.: ø 180 x L 280 x B 300 mm, 1,30 kg Dim.: ø 200 x L 280 x B 350 mm, 1,36 kg Dim.: ø 220 x L 280 x B 400 mm, 1,89 kg Dim.: ø 250 x L 350 x B 450 mm, 2,77 kg Dim.: ø 300 x L 350 x B 500 mm, 3,30 kg Dim.: ø 350 x L 350 x B 550 mm, 3,77 kg | 54,56 € 56,69 € 61,03 € 61,03 € 64,08 € 64,08 € 65,94 € 68,90 € 73,05 € 79,99 € 81,65 € 104,53 € 128,53 € |




Einwandige Rohrmaterialien

Regenhauben bzw. Schornsteine

| Artikel | | Euro | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| <p>Rotierenden Schornsteins das sich dreht, um mit der Richtung des Windes auszurichten, schützt effektiv gegen plötzliche Windböen die Richtung wechseln.</p> | | | | | |
|  | AR12-8905 AR12-8906 AR12-8907 AR12-8908 AR12-8909 | Regenhaube rotierend Dim.: ∅ 180 x L 790 x B 380 mm, 3,13 kg Dim.: ∅ 200 x L 820 x B 400 mm, 3,50 kg Dim.: ∅ 250 x L 890 x B 450 mm, 4,55 kg Dim.: ∅ 300 x L 1020 x B 510 mm, 5,31 kg Dim.: ∅ 350 x L 1260 x B 700 mm, 7,47 kg | 141,32 € 141,32 € 150,51 € 161,65 € 195,76 € | | |
| | AR12-8915 AR12-8916 AR12-8917 AR12-8918 AR12-8919 | Regenhaube rotierend Dim.: ∅ 180 x L 810 x B 380 mm, 3,13 kg Dim.: ∅ 200 x L 850 x B 400 mm, 3,49 kg Dim.: ∅ 250 x L 930 x B 450 mm, 4,55 kg Dim.: ∅ 300 x L 1070 x B 510 mm, 5,31 kg Dim.: ∅ 350 x L 1330 x B 700 mm, 7,47 kg | 148,77 € 148,77 € 158,43 € 170,15 € 206,06 € | | |
| | <p>Schornstein der die Windlasten nutzt, erhöht den Schornsteinzug. Geeignet für extreme Zugbedingungen. Es muss jedoch mindestens 6 Meter vom Boden entfernt installiert werden, da das Kugellager in einem Öl geschmiert ist.</p> | | | | |
| |  | AR12-8920 AR12-8921 AR12-8922 AR12-8923 AR12-8924 AR12-8925 AR12-8926 AR12-8927 AR12-8928 AR12-8929 AR12-8930 AR12-8931 AR12-8932 | rotierender kugelförmiger Schornstein Dim.: ∅ 100 x L 280 x B 200 mm, 1,06 kg Dim.: ∅ 120 x L 280 x B 210 mm, 1,09 kg Dim.: ∅ 130 x L 280 x B 220 mm, 1,12 kg Dim.: ∅ 140 x L 280 x B 220 mm, 1,14 kg Dim.: ∅ 150 x L 280 x B 230 mm, 1,25 kg Dim.: ∅ 160 x L 280 x B 230 mm, 1,28 kg Dim.: ∅ 180 x L 280 x B 230 mm, 1,30 kg Dim.: ∅ 200 x L 350 x B 280 mm, 1,96 kg Dim.: ∅ 220 x L 380 x B 330 mm, 2,00 kg Dim.: ∅ 230 x L 380 x B 330 mm, 2,09 kg Dim.: ∅ 250 x L 380 x B 350 mm, 2,13 kg Dim.: ∅ 300 x L 390 x B 370 mm, 2,57 kg Dim.: ∅ 350 x L 390 x B 370 mm, 3,00 kg | 60,69 € 60,69 € 60,69 € 61,31 € 61,35 € 65,63 € 66,37 € 77,41 € 77,41 € 84,29 € 84,29 € 100,33 € 120,83 € | |
| | | <p>Dieser Artikel garantiert Wasserdichtheit und Schutz vor Regenwasser. Es ist Neigung von 0 ° bis 18 ° geeignet.</p> | | | |
| | |  | AR12-8935 AR12-8936 AR12-8937 AR12-8938 AR12-8939 AR12-8940 AR12-8941 AR12-8942 AR12-8943 AR12-8944 AR12-8945 AR12-8946 AR12-8947 AR12-8948 | Dachdurchführung, bis Neigung von 0 ° -18 ° mit Grundplatte und Wetterkragen Dim.: ∅ 80 x L 150 x B 390 mm, 1,79 kg Dim.: ∅ 100 x L 150 x B 410 mm, 1,80 kg Dim.: ∅ 120 x L 150 x B 430 mm, 1,86 kg Dim.: ∅ 130 x L 150 x B 440 mm, 1,89 kg Dim.: ∅ 140 x L 150 x B 450 mm, 1,96 kg Dim.: ∅ 150 x L 150 x B 460 mm, 2,02 kg Dim.: ∅ 160 x L 150 x B 470 mm, 2,07 kg Dim.: ∅ 180 x L 150 x B 490 mm, 2,18 kg Dim.: ∅ 200 x L 150 x B 510 mm, 2,28 kg Dim.: ∅ 220 x L 150 x B 530 mm, 2,39 kg Dim.: ∅ 230 x L 150 x B 540 mm, 2,46 kg Dim.: ∅ 250 x L 150 x B 560 mm, 2,55 kg Dim.: ∅ 300 x L 150 x B 610 mm, 2,95 kg Dim.: ∅ 350 x L 150 x B 660 mm, 3,13 kg | 62,38 € 68,68 € 74,92 € 78,56 € 80,51 € 87,12 € 94,08 € 101,32 € 108,42 € 118,07 € 118,07 € 122,11 € 137,77 € 146,70 € |

Einwandige Rohrmaterialien

Zubehör


| Artikel | | Euro | |
|---|------------------|---|-----------------|
| Um die Rohre in den Dachenden zu verankern, wo keine Wände in der Nähe sind und die Länge 1 Meter überschreitet. | | | |
|  | AR12-8950 | Schelle mit 3 Ösen Dim.: ∅ 80 x L 30 x B 200 mm, 0,16 kg | 25,59 € |
| | AR12-8951 | Dim.: ∅ 100 x L 30 x B 220 mm, 0,19 kg | 25,80 € |
| | AR12-8952 | Dim.: ∅ 120 x L 30 x B 240 mm, 0,21 kg | 26,00 € |
| | AR12-8953 | Dim.: ∅ 130 x L 30 x B 250 mm, 0,24 kg | 26,18 € |
| | AR12-8954 | Dim.: ∅ 140 x L 30 x B 260 mm, 0,25 kg | 26,37 € |
| | AR12-8955 | Dim.: ∅ 150 x L 30 x B 270 mm, 0,26 kg | 26,51 € |
| | AR12-8956 | Dim.: ∅ 160 x L 30 x B 280 mm, 0,26 kg | 26,65 € |
| | AR12-8957 | Dim.: ∅ 180 x L 30 x B 300 mm, 0,27 kg | 26,93 € |
| | AR12-8958 | Dim.: ∅ 200 x L 30 x B 320 mm, 0,29 kg | 27,34 € |
| | AR12-8959 | Dim.: ∅ 220 x L 30 x B 340 mm, 0,32 kg | 27,62 € |
| | AR12-8960 | Dim.: ∅ 230 x L 30 x B 350 mm, 0,34 kg | 27,62 € |
| | AR12-8961 | Dim.: ∅ 250 x L 30 x B 370 mm, 0,36 kg | 27,97 € |
| | AR12-8962 | Dim.: ∅ 300 x L 30 x B 420 mm, 0,41 kg | 36,12 € |
| | AR12-8963 | Dim.: ∅ 350 x L 30 x B 470 mm, 0,47 kg | 36,87 € |
| Schornstein der die Windlasten nutzt, erhöht den Schornsteinzug. Geeignet für extreme Zugbedingungen. Es muss jedoch mindestens 6 Meter vom Boden entfernt installiert werden, da das Kugellager in einem Öl geschmiert ist. | | | |
|  | AR12-8675 | Grundplatte rotierender Schornstein Dim.: 220 x 270 mm, 2,07 kg | 92,08 € |
| | AR12-8676 | Dim.: 270 x 270 mm, 2,50 kg | 95,73 € |
| | AR12-8677 | Dim.: 270 x 370 mm, 2,98 kg | 106,66 € |
| | AR12-8678 | Dim.: 320 x 320 mm, 2,82 kg | 106,05 € |
| | AR12-8679 | Dim.: 320 x 420 mm, 2,96 kg | 109,24 € |
| | AR12-8680 | Dim.: 370 x 370 mm, 3,02 kg | 109,75 € |
| | AR12-8681 | Dim.: 220 x 270 mm, 2,07 kg | 92,08 € |
| | AR12-8682 | Dim.: 420 x 420 mm, 3,76 kg | 115,72 € |
| | AR12-8683 | Dim.: 420 x 520 mm, 3,95 kg | 119,67 € |
| | AR12-8684 | Dim.: 470 x 470 mm, 5,24 kg | 121,01 € |
| | AR12-8685 | Dim.: 520 x 520 mm, 4,56 kg | 133,84 € |
| Artikel nützlich, um einen gemauerten Schornstein mit einem abgerundeten Schornstein zu verbinden. | | | |
|  | AR12-8690 | Grundplatte runden Schornstein Dim.: 350 x 220 x 220 mm, ___ kg | 75,61 € |
| | AR12-8691 | Dim.: 350 x 270 x 270 mm, ___ kg | 75,61 € |
| | AR12-8692 | Dim.: 350 x 320 x 320 mm, ___ kg | 80,24 € |
| | AR12-8693 | Dim.: 350 x 370 x 370 mm, ___ kg | 85,90 € |
| | AR12-8694 | Dim.: 350 x 420 x 420 mm, ___ kg | 90,65 € |
| | AR12-8695 | Dim.: 350 x 470 x 470 mm, ___ kg | 96,32 € |
| | AR12-8696 | Dim.: 350 x 520 x 520 mm, ___ kg | 103,29 € |
| | AR12-8697 | Dim.: 350 x 570 x 570 mm, ___ kg | 113,49 € |

Einwandige Rohrmaterialien


Zubehör

| Artikel | | Euro |
|---------|--|------|
|---------|--|------|

Ausblasstutzen geeignet für Lüftungssysteme zusammen mit einer 90 ° Verbindung.

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
|  | AR12-8700 | Ausblasstutzen mit Schutzgitter Dim.: \varnothing 80 x L 180 mm, 0,16 kg | 64,52 € |
| | AR12-8701 | Dim.: \varnothing 100 x L 200 mm, 0,22 kg | 66,25 € |
| | AR12-8702 | Dim.: \varnothing 120 x L ___ mm, 0,29 kg | 66,82 € |
| | AR12-8703 | Dim.: \varnothing 130 x L 230 mm, 0,32 kg | 68,56 € |
| | AR12-8704 | Dim.: \varnothing 140 x L ___ mm, 0,35 kg | 70,86 € |
| | AR12-8705 | Dim.: \varnothing 150 x L 250 mm, 0,40 kg | 71,43 € |
| | AR12-8706 | Dim.: \varnothing 160 x L ___ mm, 0,47 kg | 72,59 € |
| | AR12-8707 | Dim.: \varnothing 180 x L 280 mm, 0,52 kg | 75,71 € |
| | AR12-8708 | Dim.: \varnothing 200 x L 300 mm, 0,61 kg | 76,96 € |
| | AR12-8709 | Dim.: \varnothing 220 x L ___ mm, 0,77 kg | 80,42 € |
| | AR12-8710 | Dim.: \varnothing 250 x L 350 mm, 0,83 kg | 89,76 € |
| | AR12-8711 | Dim.: \varnothing 300 x L 400 mm, 1,13 kg | 94,27 € |
| | AR12-8712 | Dim.: \varnothing 350 x L ___ mm, 1,34 kg | 113,72 € |

FLACHES T-STÜCK. Zum Anschluss von Dunstabzugshauben an Saugmotoren oder zum Ansetzen an der technische Schlitz.

| | | | |
|--|------------------|---|----------------|
|  | AR12-8715 | Ansaugstutzen mit Grundplatte (Flansch) aus Edelstahl 304 0,5 mm | 22,80 € |
| | AR12-8716 | Dim.: \varnothing 80 mm, 280 x 280 x 80 mm, 0,41 kg | 24,27 € |
| | AR12-8717 | Dim.: \varnothing 100 mm, 300 x 300 x 80 mm, 0,58 kg | 25,84 € |
| | AR12-8718 | Dim.: \varnothing 120 mm, 320 x 320 x 80 mm, 0,66 kg | 26,63 € |
| | AR12-8719 | Dim.: \varnothing 130 mm, 330 x 330 x 80 mm, 0,73 kg | 27,47 € |
| | AR12-8720 | Dim.: \varnothing 140 mm, 340 x 340 x 80 mm, 0,76 kg | 28,10 € |
| | AR12-8721 | Dim.: \varnothing 150 mm, 350 x 350 x 80 mm, 0,81 kg | 29,19 € |
| | AR12-8722 | Dim.: \varnothing 160 mm, 360 x 360 x 80 mm, 0,84 kg | 32,24 € |
| | AR12-8722 | Dim.: \varnothing 180 mm, 380 x 380 x 80 mm, 0,90 kg | 34,33 € |
| | AR12-8723 | Dim.: \varnothing 200 mm, 400 x 400 x 80 mm, 1,03 kg | 37,63 € |
| | AR12-8724 | Dim.: \varnothing 220 mm, 420 x 420 x 80 mm, 1,09 kg | 41,32 € |
| | AR12-8725 | Dim.: \varnothing 250 mm, 450 x 450 x 80 mm, 1,18 kg | 49,01 € |
| | AR12-8726 | Dim.: \varnothing 300 mm, 500 x 500 x 80 mm, 1,41 kg | 58,92 € |
| | AR12-8727 | Dim.: \varnothing 350 mm, 550 x 550 x 80 mm, 1,68 kg | |

